

Cavalletto edile

Cavalletto in alluminio ripiegabile

Serie EDIL150

Caratteristiche strutturali:

- ★ Gradini tondi antiscivolo Ø 50,8 mm.
- ★ Struttura interamente in alluminio
- ★ Robusti pioli con zigrinatura anti-sdrucchiolo
- ★ Richiudibile
- ★ Piedini in materiale sintetico antiscivolo e anti-traccia
- ★ Piattaforma in alluminio mm. 200 x 900
- ★ Garanzia anni 5 contro difetti di produzione
- ★ Imballo in termoretraibile
- ★ Portata 150 Kg.


Un utilizzo "edile"

EDIL150 nasce come versione moderna per lavorare in sicurezza eliminando i vecchi cavalletti in legno spesso utilizzati come appoggio per assi e materiali o per sorreggere piani di lavoro.

EDIL150 risolve i problemi di sicurezza nel modo più pratico perché offre all'operatore tutti i vantaggi derivanti dall'utilizzo di un prodotto costruito interamente in alluminio, senza però rinunciare agli standard di sicurezza e di portata necessari per lavorare nel settore edile.



EDIL150 è molto robusto, leggero e facile da trasportare, non si arrugginisce e non viene attaccato dagli agenti atmosferici, non lascia schegge e i piedini in nylon ne permettono l'utilizzo anche all'interno di abitazioni private su pavimentazioni delicate.

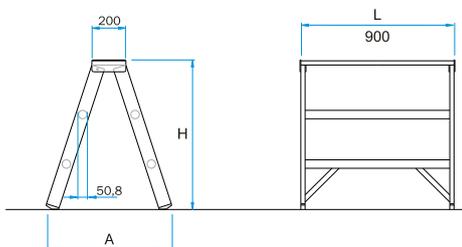

Adeguati alla sicurezza, elimina i vecchi cavalletti "fai da te"



Specifiche tecniche (altezze e larghezze in metri - peso in kg)

N. Articolo	Altezza piattaforma H	Altezza utile di lavoro	Scartamento A	Larghezza L	Peso kg.
EDIL150/2	0,88	2,88	0,79	0,90	8,5
EDIL150/3	0,60	2,60	0,47	0,90	6,3



Altezza utile di lavoro: + 2 mt.

Altezza al piano