

## Echelle 6085

Plate-forme professionnelle individuelle Avec plate-forme de travail réglementaire et certificat D'ANTI-RENVERSEMENT EN131-7

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

L'échelle est vendue déjà pré-assemblée.

Il suffit juste de monter les mains courantes latérales en dévissant et revissant les vis déjà prédisposées dans les logements prévus à cet effet


(Total nr. 8 vis à tête bombée M6 x 55 et écrous autobloquants correspondants).

Avant chaque utilisation, contrôler l'intégrité des éléments. Suivre les instructions d'utilisation reportées à l'arrière et se conformer aux lois en vigueur en matière de sécurité.

### INSTRUCTIONS POUR L'EMPLOI:


Ouvrir l'échelle à chevalet en s'assurant de son extension maximum de façon à ce que la plate-forme s'appuie complètement sur la traverse.

Décrocher la plate-forme porte-objets (résistance maximum kg. 10) en agissant sur les vis à oreilles, la tourner en position d'utilisation horizontale.




Avant de monter l'échelle, la stabiliser à l'aide de pieds télescopiques (voir figure ci-contre):

- Ouvrir le pied vers l'extérieur.
- Accrocher les deux tirants horizontaux aux cliquets placés sur le montant de l'échelle.
- Bloquer (LOCK) les deux tirants en faisant tourner les loquets de sécurité.
- Retirer le tuyau interne du pied télescopique jusqu'à ce qu'il touche par terre.
- Bloquer le tuyau télescopique grâce à la goupille (LOCK).

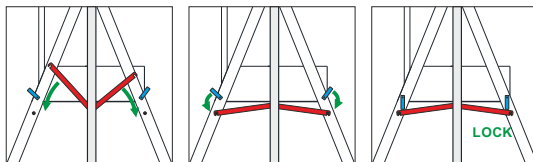

Avant de monter, s'assurer de la bonne position et du blocage des deux pieds télescopiques; lorsque le travail est effectué contre un mur, il est possible de laisser au repos le pied près de la paroi (voir figure ci-contre).

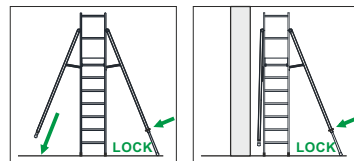

L'opérateur qui travaille sur la plate-forme doit se sécuriser en accrochant les sangles placées derrière son dos.

Suivre les instructions d'utilisation générales fournies et se conformer aux lois en vigueur en matière de sécurité (DL81). Ne pas dépasser la résistance indiquée sur la plaque (KG. 150, une personne incluse).

Ne pas charger le plateau porte-objets avec des objets dont le poids est supérieur à KG. 10 (comme indiqué sur l'étiquette).

Pour déplacer l'échelle: la refermer, replier le plateau, lier les pieds grâce aux sangles prévues et faire glisser l'échelle sur les roulettes prévues (voir photo).

