

RAMPE IN ALLUMINIO



PROVENIENZA DI FABBRICAZIONE

Prodotto realizzato interamente in Italia negli stabilimenti di Frigerio Carpenterie Spa



Prodotto realizzato interamente in Italia commercializzato da Frigerio Carpenterie Spa sulla base di collaborazione partner



AREA MERCEOLOGICA

Prodotto professionale per uso intensivo testato con carichi fino a 2700N e per 50.000 cicli di fatica



ASSICURAZIONE CIVILE

Assicurazione civile per danni a cose e persone fino a € 3.000.000 dovuti a difetti di produzione




GARANZIA PRODOTTO

Garanzia prodotto fino a 2 anni sui difetti di produzione



Garanzia prodotto fino a 10 anni sui difetti di produzione

NORMATIVE DI RIFERIMENTO




Normativa Italiana
Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 differenziata per tipologia prodotto




Normativa Europea
UNI EN 1398:2009
Rampe di carico e requisiti di sicurezza



Normativa Europea
UNI EN ISO 6270-1/2:2018
Pitture e vernici resistenza all'umidità



Normativa Europea
UNI EN 1334:2019
Sistemi temporanei di protezione dei bordi



Normativa Europea
UNI EN ISO 14122-1/2/3/4:2016
Scale di accesso fisse, parapetti, passerelle



Normativa Europea
Prove di qualificazione dei saldatori
EN ISO 9606-1:2017 - EN ISO 9606-2:2006

I prodotti possono non essere assoggettati a tutti i marchi sovraesposti

INDICE

RAMPE ULTRALEGGERE

Art. RM R30 - RM R30P	Pag. 197
Art. RM R60 - RM R60P	Pag. 197

RAMPE DA CARICO PESANTE

Art. RM R50	Pag. 198
Art. RM R65	Pag. 198
Art. RM R72 - RM R72L	Pag. 199
Art. RM R75	Pag. 200
Art. RM R85	Pag. 200
Art. RM R100	Pag. 201
Art. RM R110	Pag. 202
Art. RM R125 - RM R125L	Pag. 203
Art. RM R135 - RM R135L	Pag. 204
Art. RM R175 - RM R175L	Pag. 205
Art. RM R190	Pag. 206
Art. RM R220	Pag. 207
Art. RM RHD	Pag. 108

RAMPE SINGOLE PER MOTOCICLI

Art. RM M72	Pag. 209
Art. RM M30P	Pag. 209

PEDANE E PASSERELLE

Art. Pedane per carico/scarico	Pag. 210
Art. Pedane per accesso disabili	Pag. 210
Art. Pedane industriali accesso macchinari	Pag. 211
Art. Passerelle pedonali scavalca fossi	Pag. 212

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA



Da
60
anni

Aderente a



TUV SUD
Product
Service



ENTI DI CERTIFICAZIONE

Politecnico di Milano



Laboratorio di prove tecniche
e consulenza industriale

Rampe in alluminio

Frigerio è lieta di proporre una gamma completa di rampe da carico pesante costruite interamente in lega speciale di alluminio tipo **6.005/A** e **6082** destinate a soddisfare tutte le esigenze di carico e scarico.

Frigerio ha voluto puntare sulla qualità, offrendo prodotti ben concepiti in grado di soddisfare le più vaste esigenze e realizzati in conformità alle più severe normative di riferimento Italiane **D.Lgs.n° 81** ed Europee **UNI EN 1398:2009, EN287-1, EN ISO 6270-2** e collaudati da **TÜV SÜD GS**



Come scegliere la giusta rampa?

Una rampa deve essere scelta con molta accuratezza: la sicurezza prima di tutto!

Una rampa deve essere lunga a sufficienza per soddisfare l'inclinazione necessaria raccomandata dalle norme di sicurezza.


Determinata la lunghezza giusta, si deve scegliere il tipo adatto alla portata di carico massimo previsto.

Adottate la formula corretta :

Le misure sono indicate in metri.

È considerata l'inclinazione ottimale di $16,5^\circ = 30\%$

$$\text{Lunghezza Rampa} = \frac{\text{Dislivello } H}{\text{Pendenza (standard 30\%)}} \times 100$$

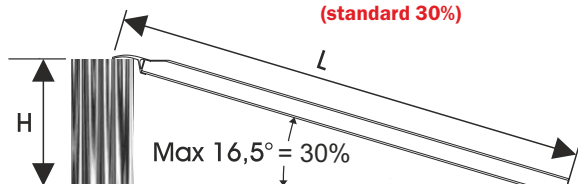


Dislivello Massimo H	Lunghezza Rampa L
0,45	1,50
0,60	2,00
0,75	2,50
0,90	3,00
0,96	3,20
1,05	3,50
1,20	4,00
1,35	4,50
1,50	5,00

Rivestimento con nastro antiscivolo coefficiente di attrito = 102 TRL



Rivestimento a base di miscele acriliche ad alto coefficiente di attrito




Unita di misura

n° 1 Quintale
=
n° 100 kg.


Testata GANCIO TG

Per modelli **R190 - R220 - RHD**




Testata OCCHIO TO

Per modelli **R85 - R100 - R110 - R125 - R130 - R135 - R175 - R190 - R220**




Rivestimento con bande in gomma armata vulcanizzata



ACCESSORI su richiesta


Testata GANCIO TG

Per modelli **R30 - R60 - R72**




Testata GANCIO TG

Per modelli **R50 - R65 - R75**




Testata GANCIO TG

Per modelli **R85**



Testata GANCIO TG

Per modelli **R100 - R110 - R125 - R130 - R135 - R175 - R190 - R220 - RHD**







Rampe in alluminio - Ultraleggere

GARANZIA
2 anni

Rampe R30-R30P


Portata da kg. 180 a 1.381

- ★ Superficie piana e continua realizzata in profilo estruso forato
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di testata inclinata saldata per appoggio a terra
- ★ Rampa senza bordo laterale

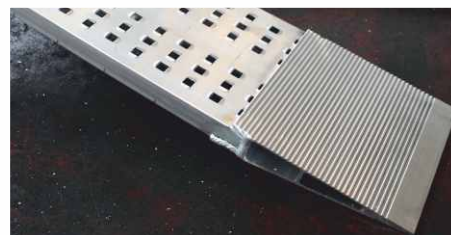
TESTATA STANDARD
VERSIONE PIEGHEVOLE






Codice Articolo	Lunghezza rampa mt.	Altezza montante mm.	Larghezza interna mm.	Larghezza esterna mm.	Peso alla coppia kg.	Portata carico concentrato kg.	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia Euro
							0,50 mt.	0,75 mt.	1,00 mt.	
Versione Fissa senza bordo							kg.	kg.	kg.	
RM R30/15	1,50	30D	200	200	8	---	900	1.215	1.381	
RM R30/20	2,00	30D	200	200	10	---	540	702	900	
RM R30/25	2,50	30D	200	200	14	---	405	477	549	
RM R30/30	3,00	30D	200	200	16	---	324	351	382	
RM R30/35	3,50	30D	200	200	19	---	220	247	288	

Versione Pieghevole senza bordo	L'incernieramento consente di ripiegare la rampa per metà della sua lunghezza ma riduce la portata complessiva a 65%									
RM R30/15P	1,50	30D	200	200	10	---	432	432	432	
RM R30/20P	2,00	30D	200	200	12	---	342	342	342	
RM R30/25P	2,50	30D	200	200	16	---	270	270	270	
RM R30/30P	3,00	30D	200	200	18	---	225	225	225	
RM R30/35P	3,50	30D	200	200	23	---	162	162	162	

Rampe R60-R60P


Portata da kg. 750 a 1.575

- ★ Superficie piana e continua realizzata in profilo estruso forato
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di testata inclinata saldata per appoggio a terra
- ★ Rampa senza bordo laterale


TESTATA STANDARD
VERSIONE PIEGHEVOLE


Codice Articolo	Lunghezza rampa mt.	Altezza montante mm.	Larghezza interna mm.	Larghezza esterna mm.	Peso alla coppia kg.	Portata carico concentrato kg.	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia Euro
							0,75 mt.	1,00 mt.	1,25 mt.	
Versione Fissa senza bordo							kg.	kg.	kg.	
RM R60/15	1,50	60D	300	300	20	---	1.575	1.575	1.575	
RM R60/20	2,00	60D	300	300	27	---	1.530	1.530	1.530	
RM R60/25	2,50	60D	300	300	34	750	1.485	1.530	1.530	
RM R60/30	3,00	60D	300	300	41	---	1.125	1.264	1.449	
RM R60/35	3,50	60D	300	300	48	---	891	981	1.093	

Versione Pieghevole senza bordo	L'incernieramento consente di ripiegare la rampa per metà della sua lunghezza ma riduce la portata complessiva a 65%									
RM R60/15P	1,50	60D	300	300	23	---	1.098	1.098	1.098	
RM R60/20P	2,00	60D	300	300	30	---	981	981	981	
RM R60/25P	2,50	60D	300	300	37	---	900	900	900	
RM R60/30P	3,00	60D	300	300	41	---	855	855	855	
RM R60/35P	3,50	60D	300	300	51	---	675	675	675	

Rampe in alluminio - Da carico pesante



GARANZIA
2 anni

Rampe R50

Portata da kg. 650 a 2.000

- ★ Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Rampa senza bordo laterale

VERSIONE
PIEGHEVOLE




**ANCORAGGIO
CON PERNO**



**ANCORAGGIO
A CATENELLA**



Codice Articolo	Descrizione accessori su richiesta	Prezzo supplemento
RC P	Versione incernierata pieghevole	
RC GV	Versione con superficie piana	
RC TG	Versione con testata a gancio	





Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
							0,75 mt.	1,00 mt.	1,25 mt.	
Versione standard senza bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro	
RM R50/15	1,50	50H	250	320	19	---	2,000	2,000	2,000	
RM R50/20	2,00	50H	250	320	25	---	1.450	1.780	2,000	
RM R50/25	2,50	50H	250	320	31	---	1.025	1.250	1.550	
RM R50/30	3,00	50H	250	320	37	---	750	820	1.025	
RM R50/35	3,50	50H	250	320	44	---	650	735	850	

Rampe R65

Portata kg. 1.150 a 2.000

- ★ Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Rampa dotata di bordo laterale rialzato

VERSIONE
PIEGHEVOLE



**ANCORAGGIO
CON PERNO**




**ANCORAGGIO
A CATENELLA**



**ANCORAGGIO
CON STAFFA**



Codice Articolo	Descrizione accessori su richiesta	Prezzo supplemento
RC P	Versione incernierata pieghevole	
RC GV	Versione con superficie piana	
RC TG	Versione con testata a gancio	



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Altezza bordo	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
								1,00 mt.	1,25 mt.	1,50 mt.	
Versione standard con bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro	
RM R65/15CB	1,50	65H	290	350	17	20	---	2.000	2.000	2.000	
RM R65/20CB	2,00	65H	290	350	17	26	---	2.000	2.000	2.000	
RM R65/25CB	3,50	65H	290	350	17	32	---	1.700	1.900	2.000	
RM R65/30CB	3,00	65H	290	350	17	38	---	1.400	1.700	1.900	
RM R65/35CB	3,50	65H	290	350	17	44	---	1.150	1.250	1.400	

Rampe in alluminio - Da carico pesante



GARANZIA
2 anni

Rampe R72-R72L

Portata da kg. 849 a 1.685

- ★ Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Disponibile con bordo laterale o senza bordo laterale
- ★ Disponibile con larghezza standard o maggiorata


VERSIONE PIEGHEVOLE


TESTATA STANDARD

TESTATA A GANCIO


N.B. La TESTATA A GANCIO è disponibile solo per rampe senza bordo



Codice Articolo	Descrizione accessori su richiesta	Prezzo supplemento
RC P	Versione incernierata pieghevole	
RC GV	Versione con superficie piana	
RC TG	Versione con testata a gancio	


Versione rampa con bordo laterale rialzato



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Altezza bordo	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
								0,75 mt.	1,00 mt.	1,25 mt.	
Versione standard con bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro	
RM R72/15CB	1,50	72H	258	310	25	18	1.685	1.685	1.685	1.685	
RM R72/20CB	2,00	72H	258	310	25	23	1.265	1.600	1.600	1.600	
RM R72/25CB	2,50	72H	258	310	25	29	1.010	1.360	1.590	1.600	
RM R72/30CB	3,00	72H	258	310	25	35	840	1.050	1.180	1.350	
RM R72/35CB	3,50	72H	258	310	25	40	715	849	936	1.036	

Versione Larga con bordo	LARGHEZZA MAGGIORATA									
RM R72/15LCB	1,50	72H	458	510	25	25	1.685	1.685	1.685	1.685
RM R72/20LCB	2,00	72H	458	510	25	32	1.265	1.600	1.600	1.600
RM R72/25LCB	2,50	72H	458	510	25	39	1.010	1.360	1.590	1.600
RM R72/30LCB	3,00	72H	458	510	25	46	840	1.050	1.180	1.350
RM R72/35LCB	3,50	72H	458	510	25	54	715	849	936	1.036

Versione rampa senza bordo laterale



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
							0,75 mt.	1,00 mt.	1,25 mt.	
Versione standard senza bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro	
RM R72/15	1,50	72H	250	310	18	1.685	1.685	1.685	1.685	
RM R72/20	2,00	72H	250	310	23	1.265	1.600	1.600	1.600	
RM R72/25	2,50	72H	250	310	29	1.010	1.360	1.590	1.600	
RM R72/30	3,00	72H	250	310	35	840	1.050	1.180	1.350	
RM R72/35	3,50	72H	250	310	40	715	849	936	1.036	

Versione Larga senza bordo	LARGHEZZA MAGGIORATA									
RM R72/15L	1,50	72H	450	510	25	1.685	1.685	1.685	1.685	
RM R72/20L	2,00	72H	450	510	32	1.265	1.600	1.600	1.600	
RM R72/25L	2,50	72H	450	510	39	1.010	1.360	1.590	1.600	
RM R72/30L	3,00	72H	450	510	46	840	1.050	1.180	1.350	
RM R72/35L	3,50	72H	450	510	54	715	849	936	1.036	

Rampe in alluminio - Da carico pesante

GARANZIA
2 anni


Rampe R75




Portata da kg. 1.650 a 3.200

- ★ Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Rampa senza bordo laterale

TESTATA STANDARD



TESTATA A GANCIO



VERSIONE
PIEGHEVOLE



SUPERFICIE STANDARD



SUPERFICIE PIANA




ANCORAGGIO
CON PERNO



ANCORAGGIO
A CATENELLA



ANCORAGGIO
CON STAFFA



Codice Articolo	Descrizione accessori su richiesta	Prezzo supplemento
RC P	Versione incernierata pieghevole	
RC GV	Versione con superficie piana	
RC TG	Versione con testata a gancio	

Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
							1,00 mt.	1,50 mt.	2,00 mt.	
Versione standard senza bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro	
RM R75/15	1,50	75H	275	350	22	---	3.200	3.200	3.200	
RM R75/20	2,00	75H	275	350	28	---	3.000	3.200	3.200	
RM R75/25	2,50	75H	275	350	35	---	2.100	2.850	3.200	
RM R75/30	3,00	75H	275	350	41	---	1.600	2.400	2.700	
RM R75/35	3,50	75H	275	350	47	---	1.300	1.600	1.970	


Rampe R85




Portata kg. 1.375 a 3.300

- ★ Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Rampa senza bordo laterale


TESTATA STANDARD



TESTATA A GANCIO



TESTATA AD OCCHIO



SUPERFICIE STANDARD



SUPERFICIE PIANA




ANCORAGGIO
CON PERNO



ANCORAGGIO
A CATENELLA



ANCORAGGIO
CON STAFFA



Codice Articolo	Descrizione accessori su richiesta	Prezzo supplemento
RC P	Versione incernierata pieghevole	
RC GV	Versione con superficie piana	
RC TG	Versione con testata a gancio	
RC TO	Versione con testata a occhio	

Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
							1,00 mt.	1,50 mt.	2,00 mt.	
Versione standard senza bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro	
RM R85/15	1,50	85H	285	345	22	---	3.300	3.300	3.300	
RM R85/20	2,00	85H	285	345	28	---	3.300	3.300	3.300	
RM R85/25	2,50	85H	285	345	35	---	2.345	3.300	3.300	
RM R85/30	3,00	85H	285	345	41	---	1.740	2.325	2.790	
RM R85/35	3,50	85H	285	345	47	---	1.375	1.720	1.970	

Rampe in alluminio - Da carico pesante

Rampe R100 []

Portata da kg. 1.850 a 3.600

- ★ Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Disponibile con bordo laterale o senza bordo laterale




- ANCORAGGIO CON PERNO
- ANCORAGGIO A CATENELLA
- ANCORAGGIO CON STAFFA

- TESTATA STANDARD
- TESTATA A GANCIO
- TESTATA AD OCCHIO
- SUPERFICIE STANDARD
- SUPERFICIE PIANA
- VERSIONE PIEGHEVOLE

Codice Articolo	Descrizione accessori su richiesta	Prezzo supplemento
RC P	Versione incernierata pieghevole	
RC GV	Versione con superficie piana	
RC TG	Versione con testata a gancio	
RC TO	Versione con testata a occhio	




Versione rampa con bordo laterale rialzato



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Altezza bordo	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
								1,00 mt.	1,25 mt.	1,50 mt.	
Versione standard con bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro	
RM R100/25CB	2,50	100	300	355	30	37	2.250	3.600	3.600	3.600	
RM R100/30CB	3,00	100	300	355	30	43	1.850	2.800	3.150	3.350	
RM R100/32CB	3,20	100	300	355	30	46	1.750	2.550	2.850	3.300	
RM R100/35CB	3,50	100	300	355	30	50	1.590	2.200	2.450	2.750	
RM R100/40CB	4,00	100	300	355	30	57	1.590	1.850	2.000	2.200	

Versione rampa senza bordo laterale



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
							1,00 mt.	1,25 mt.	1,50 mt.	
Versione standard senza bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro	
RM R100/25	2,50	100	300	370	37	2.250	3.600	3.600	3.600	
RM R100/30	3,00	100	300	370	44	1.850	2.800	3.150	3.350	
RM R100/32	3,20	100	300	370	47	1.750	2.550	2.850	3.300	
RM R100/35	3,50	100	300	370	52	1.590	2.200	2.450	2.750	
RM R100/40	4,00	100	300	370	58	1.590	1.850	2.000	2.200	

Rampe in alluminio - Da carico pesante

Rampe R110

Portata da kg. 1.950 a 3.810

- ★ Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Disponibile con bordo laterale o senza bordo laterale



ANCORAGGIO
CON PERNO




ANCORAGGIO
A CATENELLA




ANCORAGGIO
CON STAFFA


TESTATA STANDARD



TESTATA A GANCIO



TESTATA AD OCCHIO



SUPERFICIE STANDARD



SUPERFICIE PIANA





VERSIONE PIEGHEVOLE





Codice Articolo	Descrizione accessori su richiesta	Prezzo supplemento
RC P	Versione incernierata pieghevole	
RC GV	Versione con superficie piana	
RC TG	Versione con testata a gancio	
RC TO	Versione con testata a occhio	

Versione rampa con bordo laterale rialzato



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Altezza bordo	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
								1,00 mt.	1,25 mt.	1,50 mt.	
Versione standard con bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro	
RM R110/25CB	2,50	110H	310	370	28	41	2.250	3.810	3.810	3.810	
RM R110/30CB	3,00	110H	310	370	28	49	2.050	3.310	3.700	3.950	
RM R110/32CB	3,20	110H	310	370	28	52	2.050	3.050	3.400	3.780	
RM R110/35CB	3,50	110H	310	370	28	56	1.950	2.700	3.000	3.280	
RM R110/40CB	4,00	110H	310	370	28	64	1.950	2.330	2.500	2.700	

Versione rampa senza bordo laterale



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
							1,00 mt.	1,25 mt.	1,50 mt.	
Versione standard senza bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro	
RM R110/25	2,50	110H	305	385	42	2.250	3.810	3.810	3.810	
RM R110/30	3,00	110H	305	385	50	2.050	3.310	3.700	3.950	
RM R110/32	3,20	110H	305	385	53	2.050	3.050	3.400	3.780	
RM R110/35	3,50	110H	305	385	57	1.950	2.700	3.000	3.280	
RM R110/40	4,00	110H	305	385	65	1.950	2.330	2.500	2.700	



Rampe in alluminio - Da carico pesante

GARANZIA
2 anni

Rampe R125-R125L []

Portata da kg. 2.600 a 4.110

- ★ Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Disponibile con bordo laterale o senza bordo laterale
- ★ Disponibile con larghezza standard o maggiorata





N.B. TESTATA A GANCIO e TESTATA AD OCCHIO sono disponibili solo per rampe senza bordo

VERSIONE PIEGHEVOLE


Codice Articolo	Descrizione accessori su richiesta	Prezzo supplemento
RC P	Versione incernierata pieghevole	
RC GV	Versione con superficie piana	
RC TG	Versione con testata a gancio	
RC TO	Versione con testata a occhio	



Versione rampa con bordo laterale rialzato



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Altezza bordo	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
								1,00 mt.	1,25 mt.	1,50 mt.	
Versione standard con bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro	
RM R125/25CB	2,50	125H	320	385	38	51	2.055	4.110	4.110	4.110	
RM R125/30CB	3,00	125H	320	385	38	60	2.055	3.900	3.900	3.900	
RM R125/32CB	3,20	125H	320	385	38	64	2.055	3.600	3.900	3.900	
RM R125/35CB	3,50	125H	320	385	38	69	2.055	3.200	3.500	3.900	
RM R125/40CB	4,00	125H	320	385	38	79	2.050	2.600	2.800	3.100	

Versione Larga con bordo	LARGHEZZA MAGGIORATA										
RM R125/25LCB	2,50	125H	350	415	38	53	2.055	4.110	4.110	4.110	
RM R125/30LCB	3,00	125H	350	415	38	62	2.055	3.900	3.900	3.900	
RM R125/32LCB	3,20	125H	350	415	38	66	2.055	3.600	3.900	3.900	
RM R125/35LCB	3,50	125H	350	415	38	72	2.055	3.200	3.500	3.900	
RM R125/40LCB	4,00	125H	350	415	38	81	2.050	2.600	2.800	3.100	

Versione rampa senza bordo laterale



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
							1,00 mt.	1,25 mt.	1,50 mt.	
Versione standard senza bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro	
RM R125/25	2,50	125H	315	400	52	2.055	4.110	4.110	4.110	
RM R125/30	3,00	125H	315	400	61	2.055	3.900	3.900	3.900	
RM R125/32	3,20	125H	315	400	65	2.055	3.600	3.900	3.900	
RM R125/35	3,50	125H	315	400	71	2.055	3.200	3.500	3.900	
RM R125/40	4,00	125H	315	400	80	2.050	2.600	2.800	3.100	

Versione Larga senza bordo	LARGHEZZA MAGGIORATA										
RM R125/25L	2,50	125H	345	430	54	2.055	4.110	4.110	4.110		
RM R125/30L	3,00	125H	345	430	63	2.055	3.900	3.900	3.900		
RM R125/32L	3,20	125H	345	430	67	2.055	3.600	3.900	3.900		
RM R125/35L	3,50	125H	345	430	73	2.055	3.200	3.500	3.900		
RM R125/40L	4,00	125H	345	430	83	2.050	2.600	2.800	3.100		

Rampe in alluminio

Rampe in alluminio - Da carico pesante

GARANZIA
2 anni

Rampe R135-R135L []

Portata kg. 3.365 a 7.200

- ★ Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Disponibile con bordo laterale o senza bordo laterale
- ★ Disponibile con larghezza standard o maggiorata



SUPERFICIE STANDARD



ANCORAGGIO A CATENELLA




ANCORAGGIO CON STAFFA




ANCORAGGIO CON PERNO


TESTATA STANDARD



TESTATA A GANCIO



TESTATA AD OCCHIO




N.B. TESTATA A GANCIO e TESTATA AD OCCHIO sono disponibili solo per rampe senza bordo

VERSIONE PIEGHEVOLE



Codice Articolo	Descrizione accessori su richiesta	Prezzo supplemento
RC P	Versione incernierata pieghevole	
RC TG	Versione con testata a gancio	
RC TO	Versione con testata a occhio	



Versione rampa con bordo laterale rialzato



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Altezza bordo	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
								1,50 mt.	1,75 mt.	2,00 mt.	
Versione standard con bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro	
RM R135/25CB	2,50	135H	350	405	31	65	---	6.900	6.900	6.900	
RM R135/30CB	3,00	135H	350	405	31	77	---	6.500	6.900	6.900	
RM R135/35CB	3,50	135H	350	405	31	89	---	4.800	5.500	6.500	
RM R135/40CB	4,00	135H	350	405	31	101	---	3.750	4.200	4.700	

Versione Larga con bordo	LARGHEZZA MAGGIORATA										
RM R135/25LCB	2,50	135H	400	455	31	69	---	6.900	6.900	6.900	
RM R135/30LCB	3,00	135H	400	455	31	82	---	6.500	6.900	6.900	
RM R135/35LCB	3,50	135H	400	455	31	94	---	4.800	5.500	6.500	
RM R135/40LCB	4,00	135H	400	455	31	107	---	3.750	4.200	4.700	

Versione rampa senza bordo laterale



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
							1,50 mt.	1,75 mt.	2,00 mt.	
Versione standard senza bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro	
RM R135/25	2,50	135H	345	420	66	---	6.900	6.900	6.900	
RM R135/30	3,00	135H	345	420	78	---	6.500	6.900	6.900	
RM R135/35	3,50	135H	345	420	90	---	4.800	5.500	6.500	
RM R135/40	4,00	135H	345	420	102	---	3.750	4.200	4.700	

Versione Larga senza bordo	LARGHEZZA MAGGIORATA										
RM R135/25L	2,50	135H	395	470	71	---	6.900	6.900	6.900		
RM R135/30L	3,00	135H	395	470	83	---	6.500	6.900	6.900		
RM R135/35L	3,50	135H	395	470	96	---	4.800	5.500	6.500		
RM R135/40L	4,00	135H	395	470	109	---	3.750	4.200	4.700		

Rampe in alluminio - Da carico pesante

GARANZIA
2 anni

Rampe R175-175L []

Portata da kg. 3.860 a 8.719



- ★ Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Disponibile con bordo laterale o senza bordo laterale
- ★ Disponibile con larghezza standard o maggiorata

SUPERFICIE STANDARD

SUPERFICIE PIANA


ANCORAGGIO A CATENELLA

ANCORAGGIO CON STAFFA



ANCORAGGIO CON PERNO
TESTATA STANDARD

TESTATA A GANCIO

TESTATA AD OCCHIO


N.B. TESTATA A GANCIO e TESTATA AD OCCHIO sono disponibili solo per rampe senza bordo

Codice Articolo	Descrizione accessori su richiesta	Prezzo supplemento
RC TG	Versione con testata a gancio	
RC TO	Versione con testata a occhio	





Versione rampa con bordo laterale rialzato



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Altezza bordo	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
								1,50 mt.	1,75 mt.	2,00 mt.	
Versione standard con bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro	
RM R175/35CB	3,50	175H	410	480	40	103	---	6.960	7.955	8.719	
RM R175/40CB	4,00	175H	410	480	40	117	---	5.520	6.135	6.900	
RM R175/45CB	4,50	175H	410	480	40	131	---	4.555	4.970	5.465	
RM R175/50CB	5,00	175H	410	480	40	145	---	3.860	4.155	4.505	
Versione Larga con bordo	LARGHEZZA MAGGIORATA										
RM R175/35LCB	3,50	175H	510	580	40	114	---	6.960	7.955	8.719	
RM R175/40LCB	4,00	175H	510	580	40	130	---	5.520	6.135	6.900	
RM R175/45LCB	4,50	175H	510	580	40	145	---	4.555	4.970	5.465	
RM R175/50LCB	5,00	175H	510	580	40	160	---	3.860	4.155	4.505	

Versione rampa senza bordo laterale



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
							1,50 mt.	1,75 mt.	2,00 mt.	
Versione standard senza bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro	
RM R175/35	3,50	175H	375	480	103	---	6.960	7.955	8.719	
RM R175/40	4,00	175H	375	480	117	---	5.520	6.135	6.900	
RM R175/45	4,50	175H	375	480	131	---	4.555	4.970	5.465	
RM R175/50	5,00	175H	375	480	145	---	3.860	4.155	4.505	
Versione Larga senza bordo	LARGHEZZA MAGGIORATA									
RM R175/35L	3,50	175H	475	580	114	---	6.960	7.955	8.719	
RM R175/40L	4,00	175H	475	580	130	---	5.520	6.135	6.900	
RM R175/45L	4,50	175H	475	580	145	---	4.555	4.970	5.465	
RM R175/50L	5,00	175H	475	580	160	---	3.860	4.155	4.505	

Rampe in alluminio - Da carico pesante

GARANZIA
2 anni

Rampe R190



Portata da kg. 5.450 a 10.450

- ★ Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Disponibile con bordo laterale o senza bordo laterale




ANCORAGGIO CON PERNO




ANCORAGGIO A CATENA


TESTATA STANDARD




TESTATA AD OCCHIO



TESTATA A GANCIO



TESTATA GANCIO BASSO




SUPERFICIE STANDARD




Codice Articolo	Descrizione accessori su richiesta	Prezzo supplemento
RC TGB	Versione con testata gancio basso	
RC TG	Versione con testata a gancio	
RC TO	Versione con testata a occhio	

Versione rampa con bordo laterale rialzato



Codice Articolo	Lunghezza rampa (mt.)	Altezza montante (mm.)	Larghezza interna (mm.)	Larghezza esterna (mm.)	Altezza bordo (mm.)	Peso alla coppia (kg.)	Portata carico concentrato (kg.)	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia (Euro)
								1,50 mt. (kg.)	1,75 mt. (kg.)	2,00 mt. (kg.)	
Versione standard con bordo											
RM R190/35CB	3,50	190H	505	595	45	144	5.865	9.700	10.450	10.450	
RM R190/40CB	4,00	190H	505	595	45	163	5.855	7.700	8.580	9.650	
RM R190/45CB	4,50	190H	505	595	45	182	5.200	6.400	6.980	7.680	
RM R190/50CB	5,00	190H	505	595	45	201	4.675	5.450	5.870	6.360	

Versione rampa senza bordo laterale



Codice Articolo	Lunghezza rampa (mt.)	Altezza montante (mm.)	Larghezza interna (mm.)	Larghezza esterna (mm.)	Peso alla coppia (kg.)	Portata carico concentrato (kg.)	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia (Euro)
							1,50 mt. (kg.)	1,75 mt. (kg.)	2,00 mt. (kg.)	
Versione standard senza bordo										
RM R190/35	3,50	190H	500	610	146	5.865	9.700	10.450	10.450	
RM R190/40	4,00	190H	500	610	165	5.855	7.700	8.580	9.650	
RM R190/45	4,50	190H	500	610	184	5.200	6.400	6.980	7.680	
RM R190/50	5,00	190H	500	610	203	4.675	5.450	5.870	6.360	

Rampe in alluminio

Rampe in alluminio - Da carico pesante

GARANZIA
2 anni

Rampe R220

Portata da kg. 8.175 a 12.000

- ★ Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Disponibile con bordo laterale o senza bordo laterale




**ANCORAGGIO
CON PERNO**




**ANCORAGGIO
A CATENA**


TESTATA STANDARD




TESTATA AD OCCHIO



TESTATA A GANCIO



TESTATA GANCIO BASSO





SUPERFICIE STANDARD



Codice Articolo	Descrizione accessori su richiesta	Prezzo supplemento
RC TGB	Versione con testata gancio basso	
RC TG	Versione con testata a gancio	
RC TO	Versione con testata a occhio	

Versione rampa con bordo laterale rialzato





Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Altezza bordo	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
								1,50 mt.	1,75 mt.	2,00 mt.	
Versione standard con bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro	
RM R220/40CB	4,00	220H	500	580	53	177	8.350	12,000	12,000	12,000	
RM R220/45CB	4,50	220H	500	580	53	198	7.415	9,600	12,000	12,000	
RM R220/50CB	5,00	220H	500	580	53	216	6.670	8.175	8.800	9.535	

Versione Larga con bordo LARGHEZZA MAGGIORATA

Versione Larga con bordo											
RM R220/40LCB	4,00	220H	545	625	53	184	8.350	12,000	12,000	12,000	
RM R220/45LCB	4,50	220H	545	625	53	205	7.415	9,600	12,000	12,000	
RM R220/50LCB	5,00	220H	545	625	53	226	6.670	8.175	8.800	9.535	

Versione rampa senza bordo laterale



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
							1,50 mt.	1,75 mt.	2,00 mt.	
Versione standard senza bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro	
RM R220/40	4,00	220H	505	620	183	8.350	12,000	12,000	12,000	
RM R220/45	4,50	220H	505	620	205	7.415	9,600	12,000	12,000	
RM R220/50	5,00	220H	505	620	226	6.670	8.175	8.800	9.535	


Rampe in alluminio

Rampe in alluminio - Da carico pesante

Rampe RHD

Portata da kg. 6.900 a 39.000

- ★ Superficie nervata realizzata in profilo estruso ad incastro
- ★ Provvista di testata curva saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra



SUPERFICIE STANDARD




N.B.
 Le rampe
HEAVY DUTY
 sono adatte
 al transito
 con cingolati
 in ferro




Codice Articolo	Descrizione accessori su richiesta	Prezzo supplemento
RC TGB	Versione con testata gancio basso	
RC TG	Versione con testata a gancio	
RC TO	Versione con testata a occhio	

TESTATA STANDARD




TESTATA A GANCIO



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
							1,50 mt.	1,75 mt.	2,00 mt.	
Versione standard senza bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro	
RM HD11S/20A	2,00	116HD	400	400	87	---	18.000	18.000	18.000	
RM HD11S/25A	2,50	116HD	400	400	107	---	14.000	14.700	15.435	
RM HD11S/30A	3,00	116HD	400	400	126	---	11.200	11.800	12.400	
RM HD11S/35A	3,50	116HD	400	400	146	---	10.200	10.915	11.670	
RM HD11S/40A	4,00	116HD	400	400	165	---	6.900	7.590	8.350	
RM HD11S/20B	2,00	116HD	450	450	101	---	25.000	25.000	25.000	
RM HD11S/25B	2,50	116HD	450	450	124	---	23.000	23.920	24.870	
RM HD11S/30B	3,00	116HD	450	450	146	---	19.000	20.000	20.950	
RM HD11S/35B	3,50	116HD	450	450	169	---	16.000	17.120	18.320	
RM HD11S/40B	4,00	116HD	450	450	191	---	13.200	14.520	15.970	

TESTATA AD OCCHIO



TESTATA GANCIO BASSO



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Altezza montante	Larghezza interna	Larghezza esterna	Peso alla coppia	Portata carico concentrato	Portata alla coppia per interasse			Prezzo alla coppia
							1,50 mt.	1,75 mt.	2,00 mt.	
Versione standard senza bordo	mt.	mm.	mm.	mm.	kg.	kg.	kg.	kg.	Euro	
RM HD11S/20C	2,00	116HD	450	450	104	---	25.000	25.000	25.000	
RM HD11S/25C	2,50	116HD	450	450	127	---	23.000	23.920	24.870	
RM HD11S/30C	3,00	116HD	450	450	149	---	19.000	20.000	20.950	
RM HD11S/35C	3,50	116HD	450	450	172	---	16.000	17.120	18.320	
RM HD11S/40C	4,00	116HD	450	450	194	---	13.200	14.520	15.970	
RM HD11S/20D	2,00	116HD	600	600	139	---	39.000	39.000	39.000	
RM HD11S/25D	2,50	116HD	600	600	169	---	34.000	35.400	37.500	
RM HD11S/30D	3,00	116HD	600	600	199	---	26.800	28.600	30.000	
RM HD11S/35D	3,50	116HD	600	600	229	---	21.000	22.450	24.000	
RM HD11S/40D	4,00	116HD	600	600	259	---	17.500	18.900	20.000	

Rampe in alluminio

Rampe in alluminio singole per motocicli

GARANZIA
2 anni

Rampe **M72**




Portata fino a kg. 600

- ★ Superficie grecata realizzata in profilo estruso ad incastro
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Dotata di bordo laterale



ANCORAGGIO A CATENELLA



SUPERFICIE STANDARD




ANCORAGGIO CON PERNO



ANCORAGGIO CON STAFFA

TESTATA STANDARD



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Larghezza	Peso	Portata per interasse		Prezzo singola
				0,75 mt.	1,00 mt.	
con bordo	mt.	mm.	kg.	kg.	kg.	Euro
RM M72/15B	1,50	252	9	600	600	
RM M72/20B	2,00	252	11	600	600	
RM M72/25B	2,50	252	13	600	600	
RM M72/30B	3,00	252	16	600	600	

Rampe **M30P**




Portata da a kg. 125 a 225


- ★ Superficie piana e continua realizzata in profilo estruso forato
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di testata inclinata saldata per appoggio a terra
- ★ Rampa pieghevole senza bordo laterale



ANCORAGGIO CON PERNO



TESTATA STANDARD



VERSIONE PIEGHEVOLE



Codice Articolo	Lunghezza rampa	Larghezza	Peso	Portata per interasse		Prezzo singola
				0,75 mt.	1,00 mt.	
con bordo	mt.	mm.	kg.	kg.	kg.	Euro
RM M30/15P	1,50	200	6	125	125	
RM M30/20P	2,00	200	7	125	125	
RM M30/25P	2,50	200	8	125	125	
RM M30/30P	3,00	200	9	125	125	


Pedane per carico e scarico

GARANZIA
2 anni

Pedane PZ-PZG

Portata da kg. 500 a 900

- ★ Superficie piana realizzata in profilo estruso ad incastro
- ★ Provvista di testata curvata saldata per ancoraggio superiore
- ★ Provvista di taglio inclinato per appoggio a terra
- ★ Pedane standard dotate di bordo laterale
- ★ Disponibile con superficie in alluminio anti-scivolo oppure con rivestimento grip anti-scivolo

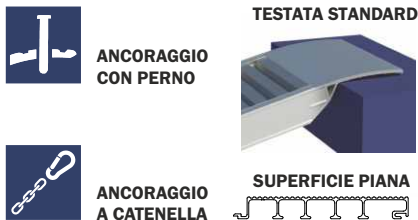


Codice Articolo con bordo	Lunghezza rampa mt.	Altezza montante mm.	Larghezza mm.	Peso kg.	Portata alla coppia per interasse			Prezzo Euro
					1,00 mt. kg.	1,25 mt. kg.	1,50 mt. kg.	
RM P65/15Z4	1,50	65H	750	22	500	500	500	
RM P65/15Z5	1,50	65H	1000	25	500	500	500	
RM P65/20Z4	2,00	65H	750	26	500	500	500	
RM P65/20Z5	2,00	65H	1000	32	500	500	500	
RM P100/25Z4	2,50	100H	750	35	600	600	600	
RM P100/25Z5	2,50	100H	1000	43	600	600	600	
RM P125/30Z4	3,00	125H	750	48	900	900	900	
RM P125/30Z5	3,00	125H	1000	54	900	900	900	

Codice Articolo	Peso kg.	Prezzo con rivestimento grip Euro
+G- RIVESTIMENTO GRIP	---	---
RM P65/15Z5G	26	---
RM P65/20Z5G	33	---
RM P100/25Z5G	44	---
RM P125/30Z5G	55	---

Pedane LZ-LZP-LZG

Portata da kg. 400 a 450

- ★ Superficie piana in profilo estruso
- ★ Ancoraggio superiore con testata curvata
- ★ Appoggio a terra con taglio inclinato
- ★ Disponibile con superficie in alluminio anti-scivolo, oppure con rivestimento grip anti-scivolo ed in versione pieghevole

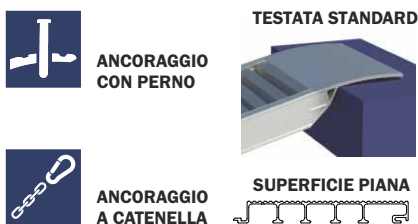

Codice Articolo senza bordo	Lunghezza rampa mt.	Altezza montante mm.	Larghezza mm.	Peso kg.	Portata alla coppia per interasse			Prezzo Euro
					1,00 mt. kg.	1,25 mt. kg.	1,50 mt. kg.	
RM L30/15Z1	1,50	30D	600	15	450	450	450	
RM L30/15Z3	1,50	30D	800	20	450	450	450	
RM L30/20Z1	2,00	30D	600	20	450	450	450	
RM L30/20Z3	2,00	30D	800	26	450	450	450	
RM L30/25Z3	2,50	30D	800	32	450	450	450	
RM L30/25Z5	2,50	30D	1000	40	450	450	450	
RM L72/15Z2	1,50	72H	750	16	400	400	400	
RM L72/15Z5	1,50	72H	1000	20	400	400	400	
RM L72/20Z2	2,00	72H	750	22	400	400	400	
RM L72/20Z5	2,00	72H	1000	28	400	400	400	
RM L72/25Z2	2,50	72H	750	30	400	400	400	
RM L72/25Z5	2,50	72H	1000	34	400	400	400	

Codice Articolo	Peso kg.	Prezzo con rivestimento grip Euro
+P- PIEGHEVOLE	---	---
+G- RIVESTIMENTO GRIP	---	---
RM L30/15Z3P	21	---
RM L30/20Z3P	27	---
	---	---
	---	---
	---	---
	---	---
	---	---
	---	---
	---	---
	---	---
	---	---

Rampe in alluminio

Pedane industriali

Pedane fisse per lavorazione su macchinari PE7070 - PE7070S

- ★ Sistema componibile adattabile ad ogni superficie e situazione.
- ★ Realizzato a misura con altezze da minimo mm. 112 a massimo mm. 300
- ★ Realizzato interamente in alluminio, anti-corrosione e anti-scintilla
- ★ Ripiano in estruso zigrinato antiscivolo
- ★ Dotato di fessurazione per drenaggio sporco, liquidi e olii.
- ★ Appoggio su ampi piedini in gomma tassellata, idonei per qualsiasi superficie.
- ★ Integrabile con fermapiedi
- ★ Integrabile con parapetti
- ★ Portata 200 kg/mq.



In caso d'ordine indicare:

Lunghezza mm.

Larghezza mm.

Altezza mm. (min 112 - max 300 mm.)


Codice	Descrizione	Prezzo €/mq
PE 7070	Pedana in alluminio con rivestimento zigrinato	
PE 7070S	Pedana in alluminio con rivestimento lamiera mandrolata	

ATTENZIONE :
Prezzi di listino per metro quadro minimo fatturabile n° 1 mq.


ASSICURAZIONE PRODOTTO
Danni a cose e persone
3.000.000

PORTATA
200 kg/m²


GARANZIA
10 anni



Piano di calpestio rigato antiscivolo.
Dotato di fessurazioni per drenaggio sporco e liquidi.
Su richiesta disponibile rivestimento in lamiera mandrolata.



Piedini in appoggio
con ampia superficie in gomma tassellata, indicati per tutte le superfici, sia rustiche che pregiate.

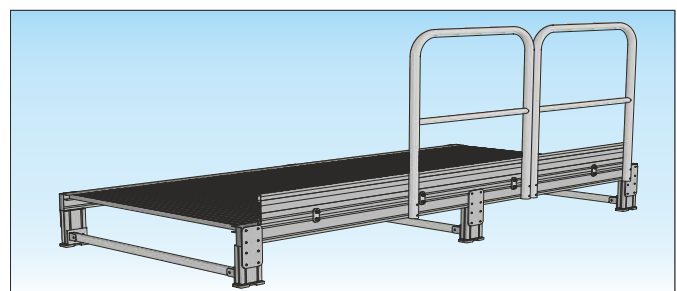


Compatibile con molti accessori della serie industriale:
Disponibili fermapiedi in estruso nervato e/o parapetti in robusto tubolare Ø 42 mm, cancelli di accesso.
Tutti gli accessori possono essere smontati e/o montati anche in un secondo momento grazie al sistema modulare senza saldature.

Rampe in alluminio

Passerelle pedonali

Passerelle di superamento fosse ALUWAY

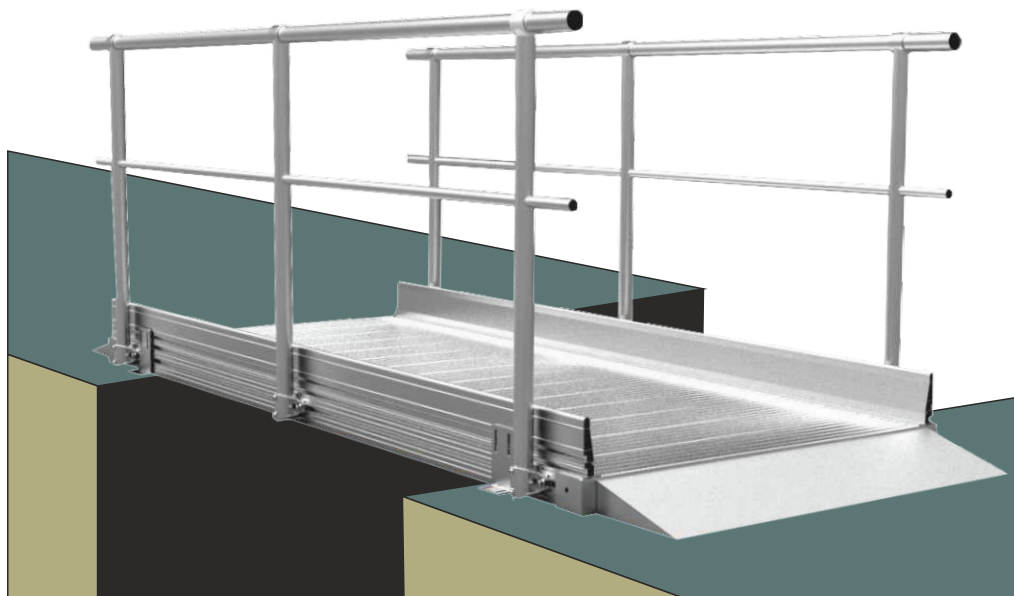

Profilo montante ad alta resistenza auto-portante fino a 6 mt provvisto di tracce guida, permette la massima regolazione durante la messa in opera.



Parapetto realizzato in tubo Ø 50 mm con giunzioni in fusione di alluminio anti-ruggine fisse o snodabili per consentire cambi di direzione e di quota.

Il montaggio e lo smontaggio del fermapiede è semplice e rapido, grazie allo speciale sistema di fissaggio ad incastro. Viti in **acciaio INOX** anti-ruggine e componenti realizzati completamente in lega di alluminio per garantire la totale inattaccabilità degli agenti atmosferici.

Passerella autoportante fino a 6 mt di lunghezza !



Telai di protezione ad installazione rapida mediante supporti in fusione d'alluminio a posizione regolabile durante la messa in opera.

ACCESSORI passerella



Codice	Descrizione	Prezzo €
GA TPS60	Finitura term. verticale x passerella larga 600	
GA TPS80	Finitura term. verticale x passerella larga 800	
GA TPS100	Finitura term. verticale x passerella larga 1000	
GA TPS120	Finitura term. verticale x passerella larga 1200	
GA TPSRM60	Finitura term. inclinata 15° x passerella larga 600	
GA TPSRM80	Finitura term. inclinata 15° x passerella larga 800	
GA TPSRM100	Finitura term. inclinata 15° x passerella larga 1000	
GA TPSRM120	Finitura term. inclinata 15° x passerella larga 1200	
GA AFER	Piastrina alluminio di fissaggio fermapiede con vite	
GA TFER	Piastra alluminio per chiusura term. fermapiede	
GA FTC	Coppia piastre regolabili di ancoraggio a terra	

Superficie di calpestio anti-scivolo e anti-tacco realizzata in robusto profilato di alluminio anti-ruggine, consente il passaggio anche con tacchi da donna.

Rampe in alluminio

Codice articolo	Larghezza modulo mm. interno/esterno		LUNGHEZZA MODULO										
			1,0 mt	1,5 mt	2,0 mt	2,5 mt	3,0 mt	3,5 mt	4,0 mt	4,5 mt	5,0 mt	5,5 mt	6,0 mt
GA PS60	600 / 670	kg.	16,3	24,5	32,6	40,7	48,8	57,0	65,1	73,2	81,4	89,5	97,6
		€											
GA PS80	800 / 870	kg.	18,5	27,7	36,9	46,0	55,3	64,5	73,8	83,0	92,2	101,4	110,6
		€											
GA PS100	1000 / 1070	kg.	20,7	30,9	41,2	51,3	61,8	72,0	82,5	92,8	103,1	113,4	123,7
		€											
GA PS120	1200 / 1270	kg.	23,0	34,2	45,5	56,9	68,3	80,0	91,0	102,5	113,8	125,3	136,6
		€											
Parapetto indipendente singolo			GA PARS 100	GA PARS 150	GA PARS 200	GA PARS 250	GA PARS 300	GA PARS 350	GA PARS 400	GA PARS 450	GA PARS 500	GA PARS 550	GA PARS 600
Parapetto al metro lineare	kg.	4,4	4,9	7,1	7,6	8,2	12,0	14,2	14,7	15,3	17,5	19,0	
GA PARS	€												
Fermapiede indipendente singolo			GA FER 100	GA FER 150	GA FER 200	GA FER 250	GA FER 300	GA FER 350	GA FER 400	GA FER 450	GA FER 500	GA FER 550	GA FER 600
Fermapiede al metro lineare	kg.	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	12,5	
GA FER	€												