

## Piattaforma aerea

**Altezza di sollevamento fino a mt 5,35**  
**Portata per n°1 persona fino kg. 130 + 113 + 90**  
**Alimentazione elettrica 220V o batteria 12V**

Cod. PA RAPID semovente

- ★ Omologazione esclusivamente per uso in locali d'interni con comandi di azionamento sul cestello
- ★ Compatta e leggera per superare pendenze fino a 35° entra negli ascensori e viene caricata su piccoli furgoni
- ★ Movimento agile in locali interni con dimensioni di soli 80 x 150 cm e con un raggio di sterzata di soli 160 cm.
- ★ Sempre pronta all'uso non richiede alcun montaggio
- ★ Elevazione elettrica ideata per ambienti igienici o alimentari è esente da qualsiasi tipo di manutenzione
- ★ Dotata di chiave di blocco generale macchina e di sistemi di controllo portata, inclinazione e anti-ribaltamento
- ★ Dotata di allarmi sonori e luci lampeggianti nelle funzioni di marcia sollevamento e discesa
- ★ Quadro comandi a terra con centro diagnostico e joystick comandi da lavoro sulla piattaforma
- ★ Fornita con manuale d'uso e manutenzione
- ★ Collaudo secondo normative italiane ed europee

Un elevatore verticale semovente che si guida e si frena comodamente dal cestello. Ultra compatta con un peso ridotto ed un ingombro minimo, entra negli ascensori e può essere caricata facilmente su piccoli automezzi. E' ideata per movimentare facilmente materiale per magazzini, supermercati, utensilerie, ecc senza sforzi gravosi da parte dell'operatore, che può svolgere da solo il sollevamento. E' molto facile da utilizzare perche' dotata di sistemi di sicurezza con allarmi visivi e sonori che non consentono all'operatore di utilizzarla in modo errato o pericoloso.



**NORMA**  
**EN 280**


**NORMA**  
**D.Lgs. 81**

**GARANZIA**  
**2 anni**

**PORTATA**  
**130 kg**  
**+113 kg**  
**+ 90 kg**

**CE**

**Ruote anti-traccia per pavimenti d'interni**

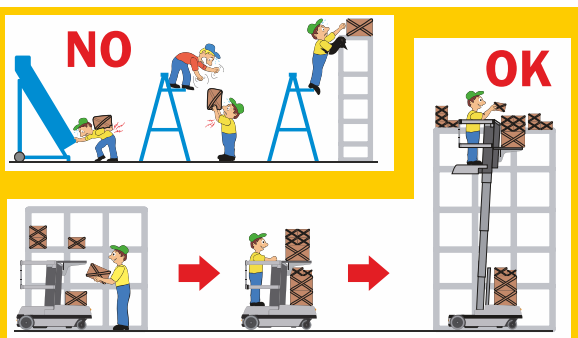


L'Agenzia Europea per la sicurezza sul lavoro considera un carico di 25 - 30 kg. troppo pesante da sollevare e se tale operazione avviene ad altezze oltre mt. 2 aumentano molto i rischi anche se svolta da più operatori.

L'uso di **SPINUP** permette di eliminare i rischi di infortunio causati dalla movimentazione di materiali troppo pesanti o troppo grandi, difficili da afferrare o da raggiungere, ma anche da frequenti movimenti di piegamento e rotazione del tronco o dovuti all'assunzione di posture pericolose.



**Raggiunge la velocità di 5 km/h**  
**Autonomia batteria per 30 km.**

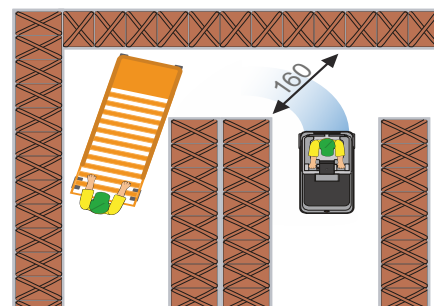

**Con raggio di sterzata di 160 cm. è adatta a corsie strette fino 90 cm.**

**Pianale a sollevamento elettrico attivabile dalla pulsantiera di comando posta sul cestello con precisione al centimetro**

## Piattaforma aerea


**Sensori di sicurezza per il corretto posizionamento dell'operatore e quadro comandi a terra e sul cestello con e chiave di blocco macchina**



Tutte le funzioni sono attivabili senza bisogno di spostare la mano dall'acceleratore per rendere possibile la salita e discesa del cestello anche durante la marcia



**Doppio sensore di consenso sulle manopole**, entrambe le mani devono essere posizionate per attivare la movimentazione della macchina



**Doppio sensore di consenso a pedale sulla pedana**, entrambi i piedi che devono essere posizionati per attivare le funzioni della macchina.


Togliendo un piede dal sensore vengono disabilitate tutte le funzioni a garanzia della corretta posizione dell'operatore



**Comandi a terra con controllo diagnostico**

In grado di rilevare anomalie o errori di allerta in area di lavoro o per mal-funzionamento che l'operatore può correggere da solo dotato di:


- Indicatore di carica batteria
- Sistema di discesa di emergenza
- Freno di emergenza a rilascio consente la movimentazione a spinta attivabile in caso di rottura della batteria



**Sistema di sollevamento INNOVATIVO non richiede manutenzione** La colonna in lega speciale di alluminio estruso è esente da ogni tipo di manutenzione



**Senza grasso o olio sulla colonna è ideale per operare in ambienti molto igienici o alimentari**

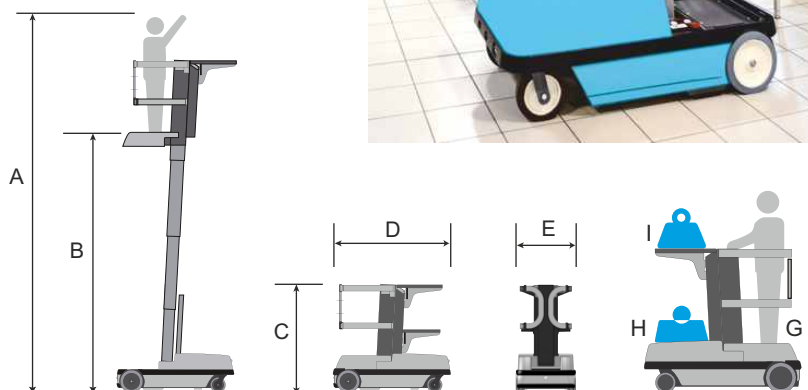

Codice articolo	Altezza piattaforma	Altezza lavoro	Portata cestello	Portata banco	Portata pianale	Solleva operatori «CE» n°	Uso outdoor anti-vento	Raggio curva M	Altezza chiusa C	Lunghezza trasporto D	Larghezza trasporto E	Altezza da terra	Peso con zavorra kg	Prezzo Euro su richiesta
	A mt.	B mt.	G kg.	H kg.	I kg.		mt.	mt.	mt.	mt.	mt.	mt.		
PA RAPID	3,35	5,35	130	113	90	1	no	1,60	1,44	1,50	0,81	0,05	660	