

Piattaforma aerea

Altezza di sollevamento fino a mt 4,17
Portata per n°1 persona fino kg. 130 + 90 + 90
Alimentazione elettrica 220V o batteria 12V

Cod. PA SPINUP a spinta

- ★ Omologazione esclusivamente per uso in locali d'interni con comandi di azionamento sul cestello
- ★ Compatta e leggera per superare piccole pendenze entra negli ascensori e viene caricata su piccoli furgoni
- ★ Movimento agile in locali interni con dimensioni di soli 73 x 115 cm e con un raggio di sterzata di soli 125 cm.
- ★ Sempre pronta all'uso non richiede alcun montaggio
- ★ Elevazione elettrica ideata per ambienti igienici o alimentari è esente da qualsiasi tipo di manutenzione
- ★ Dotata di chiave di blocco generale macchina e di sistemi di controllo portata, inclinazione e anti-ribaltamento
- ★ Dotata di allarmi sonori e luci lampeggianti nelle funzioni di sollevamento e discesa
- ★ Quadro comandi a terra con centro diagnostico e joystick comandi da lavoro sulla piattaforma
- ★ Fornita con manuale d'uso e manutenzione
- ★ Collaudo secondo normative italiane ed europee

Un elevatore verticale che si muove e si posiziona a spinta e dispone di sollevamento motorizzato. Molto compatta e semplice, con un peso ridotto, entra negli ascensori e può essere caricata facilmente su piccoli automezzi. Permette di svolgere in sicurezza e con il massimo confort tutte le operazioni di rifornimento degli scaffali, allestimento e pulizia in locali interni, dove permette quindi di sfruttare lo spazio verticale aumentando la quantità degli articoli a portata di mano.



NORMA
EN 280


NORMA
D.Lgs. 81

GARANZIA
2 anni

PORTATA
130 kg
+ 90 kg
+ 90 kg

CE

Ruote anti-traccia per pavimenti d'interni

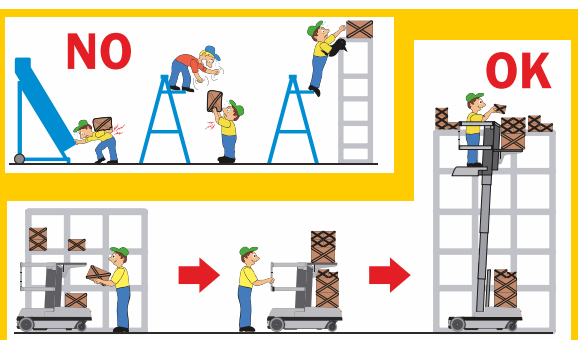


L'Agenzia Europea per la sicurezza sul lavoro considera un carico di 25 - 30 kg. troppo pesante da sollevare e se tale operazione avviene ad altezze oltre mt. 2 aumentano molto i rischi anche se svolta da più operatori.

L'uso di **SPIN** permette di eliminare i rischi di infortunio causati dalla movimentazione di materiali troppo pesanti o troppo grandi, difficili da afferrare o da raggiungere, ma anche da frequenti movimenti di piegamento e rotazione del tronco o dovuti all'assunzione di posture pericolose.



Il pianale si abbassa con una semplice spinta manuale

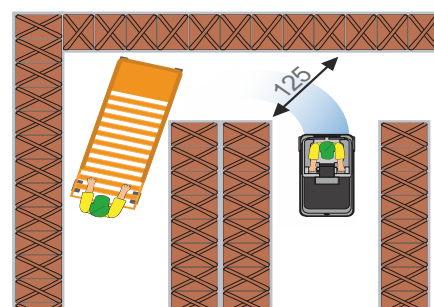

Con raggio di sterzata di 125 cm. è adatta a corsie strette fino 80 cm.

Pianale con sollevamento elettrico attivabile dalla pulsantiera di comando sul cestello e abbassamento pianale a spinta manuale

Piattaforma aerea

Senza grasso o olio sulla colonna è ideale per operare in ambienti molto igienici o alimentari

Sistema di sollevamento INNOVATIVO non richiede manutenzione La colonna in lega speciale di alluminio estruso è esente da ogni tipo di manutenzione



Blocco sicurezza con freno automatico a cestello abbassato e sblocco rapido mediante interruttore manuale




Premi il pulsante e spingi !

Azionamento dal cestello semplice ed immediato con pulsantiera di comando




Saliti a bordo macchina semplicemente premendo il pulsante si raggiunge in pochi secondi l'altezza massima di mt. 4,17

Con spinta manuale è adatta anche ad operatori poco esperti perché si esclude ogni possibilità di errore da parte dell'operatore

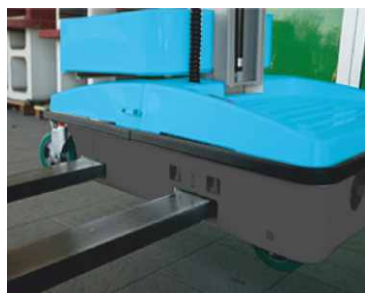

Telaio con guide di inserimento forche muletto per il trasporto

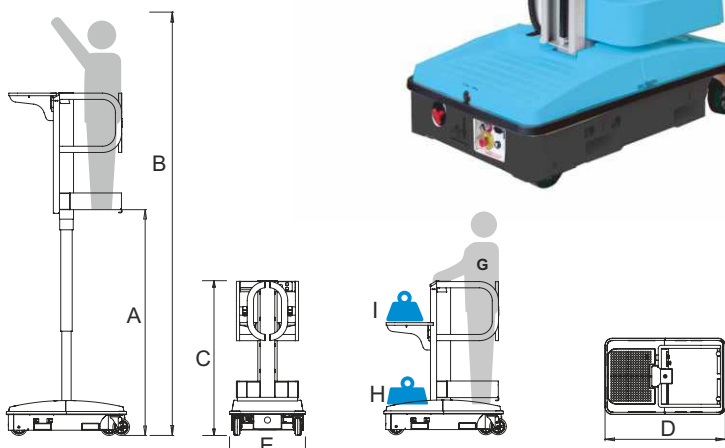

Dotata di allarmi visivi e sonori

Quadro comandi a terra con allarmi visivi e sonori dotato di indicatore di carica batteria, sistema di discesa di emergenza e freno di emergenza

| Codice articolo | Altezza piattaforma A mt. | Altezza lavoro B mt. | Portata cestello G kg. | Portata banco H kg. | Portata pianale I kg. | Solleva operatori «CE» n° | Uso outdoor anti-vento mt. | Raggio curva mt. | Altezza chiusa C mt. | Lunghezza trasporto D mt. | Larghezza trasporto E mt. | Altezza da terra mt. | Peso con zavorra kg | Prezzo Euro su richiesta |
|-----------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| PA SPINUP | 2,17 | 4,17 | 130 | 90 | 90 | 1 | no | 1,25 | 1,48 | 1,16 | 0,73 | 0,05 | 280 | su richiesta |