

## EUROPONT PRATIC HD

### EUR XHDP - Pieghevole

Dimensioni mt. 1,60 x 0,80

Altezza massima totale mt. 8,01

- ★ Realizzato totalmente in alluminio privo di componenti in nylon a garanzia di una lunga affidabilità nel tempo
- ★ Tutti i montanti verticali dotati di scala di risalita integrata con pioli tondi Ø 42 mm. saldati al montante verticale
- ★ Pioli posizionati con un passo ridotto di 25 cm. offrono la massima flessibilità di spostamento di piani e traverse
- ★ Ruote con nucleo in poliuretano anti-schiacciamento e fascia d'appoggio anti-traccia con freno anteriore
- ★ Zavorramento integrato negli elementi di base
- ★ Anno di produzione e marchio produttore su ogni pezzo
- ★ Libretto di istruzioni, uso e manutenzione

Naturale evoluzione dell'EUROPONT XSP del quale conserva tutte le caratteristiche tecniche. EUROPONT XHDP si conforma alle normative europee EN 1004/1-2 per un uso non ancorato. E' dotato di staffe stabilizzatrici telescopiche con doppio braccetto di regolazione che garantiscono maggiore stabilità e adattabilità alle diverse condizioni di utilizzo e che inoltre permettono di effettuare spostamenti del trabattello interamente montato in totale sicurezza.

**GARANZIA**


**10 anni**

**PORTATA**

**200 kg/m<sup>2</sup>**


**ASSICURAZIONE  
PRODOTTO**

Danni a cose e persone  
**3.000.000**

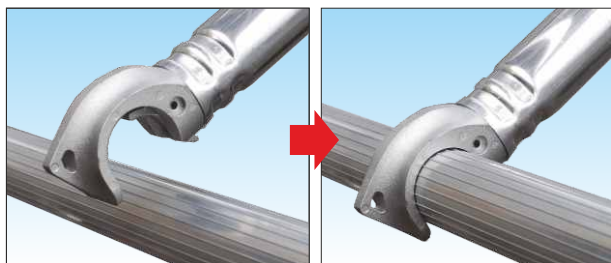

**Traverse con manina ad aggancio rapido e bloccaggio automatico**

Un montaggio facile e veloce di tutte le traverse dotate di manina di aggancio in fusione di alluminio anti-ruggine provvista di nottolino di sicurezza che ne impedisce il distacco accidentale

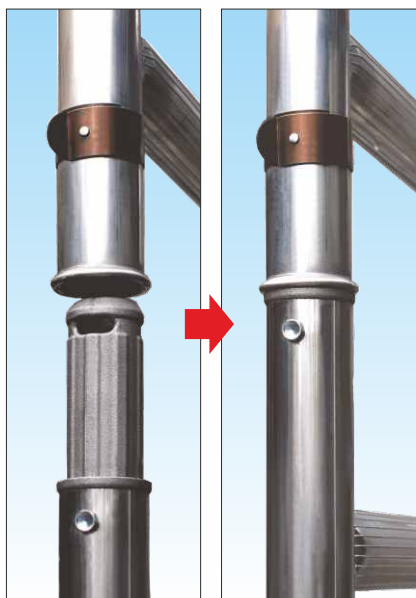

**Montanti verticali con bordatura anti-urto e spinotto ad innesto rapido con bloccaggio automatico**

Dotati di bordatura contro gli urti accidentali e di spinotto realizzato in fusione di alluminio dedicata anti-ruggine che permettono un innesto immediato con bloccaggio automatico mediante la fascetta avvolgente in acciaio INOX indeformabile



**100%**  
**MADE IN  
FRIGERIO**  
PRODUCT

**NORMA**  
**EN 1004/1-2**

**TUV  
SUD**  
Certificato da  
**TUV SUD Italia**

**Certificato a  
norma Europea  
EN 1004/1-2 (2021)  
uso senza ancoraggio**

In foto configurazione completa art. EUR XHDP-3 con aggiunta del fermapiEDE intermedio

**N.B.** Per usare il ponteggio non ancorato, secondo EN 1004/1-2, è necessario posizionare i piani ad una distanza di mt. 2,0 (n°8 gradini) l'uno dall'altro equipaggiati di relativi parapetti intermedi come da configurazioni XHDP

**Gradino tondo Ø 42 mm. saldato con zigrinatura anti-scivolo di 0,5 mm.**  
Robusti gradini, saldati al montante verticale su spessori maggiorati, garantiscono una elevata resistenza ai carichi e alle sollecitazioni rotatorie o direzionali a garanzia di una lunga affidabilità nel tempo.



**Ruote made in Italy in poliuretano Ø 125 mm. anti-schiacciamento con freno anteriore**

Ruota ad innesto e con nucleo in poliuretano anti-schiacciamento, freno anteriore e fascia di appoggio anti-traccia per l'utilizzo anche su pavimenti pregiati

