

## EUROPONT XPRO

### EUR XS - Versione base

Dimensioni mt. 1,60 x 0,80

Altezza massima totale mt. 8,01


- ★ Realizzato totalmente in alluminio, privo di componenti in nylon, a garanzia di una lunga affidabilità nel tempo
- ★ Tutti i montanti verticali dotati di scala di risalita integrata con pioli tondi Ø 42 mm. saldati al montante verticale
- ★ Pioli posizionati con un passo ridotto di 25 cm. offrono la massima flessibilità di spostamento di piani e traverse
- ★ Ruote con nucleo in poliuretano anti-schiacciamento e fascia d'appoggio anti-traccia con freno anteriore
- ★ Anno di produzione e marchio produttore su ogni pezzo
- ★ Libretto di istruzioni, uso e manutenzione

EUROPONT XS utilizza elementi ad aggancio rapido con bloccaggio automatico e le piccole dimensioni del trabattello garantiscono un montaggio semplice, ma soprattutto molto veloce.

La struttura componibile permette l'adattamento alle più difficili situazioni e l'uso su pendenze o notevoli dislivelli.


La componentistica è essenziale e compatta per favorire lo stoccaggio ed il trasporto con ingombri ridotti al minimo.

<b>GARANZIA</b>	<b>PORTATA</b>	<b>ASSICURAZIONE PRODOTTO</b>	
<b>10 anni</b>	<b>200 kg/m<sup>2</sup></b>	<b>3.000.000</b>	<b>PRODOTTO PROFESSIONALE</b>
		<small>Danni a cose e persone</small>	<small>Per uso intensivo</small>

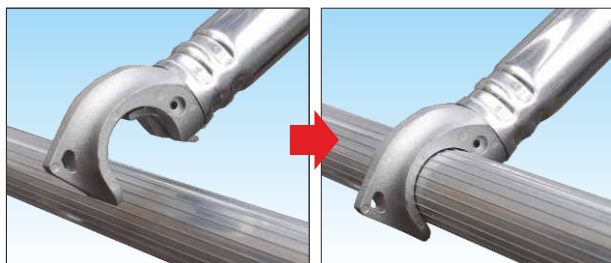

**Traverse con manina ad aggancio rapido e bloccaggio automatico**

Un montaggio facile e veloce di tutte le traverse dotate di manina di aggancio in fusione di alluminio anti-ruggine provvista di nottolino di sicurezza che ne impedisce il distacco accidentale

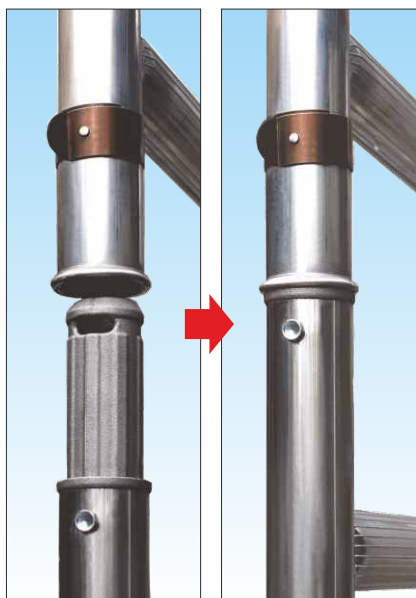

**Montanti verticali con bordatura anti-urto e spinotto ad innesto rapido con bloccaggio automatico**

Dotati di bordatura contro gli urti accidentali e di spinotto realizzato in fusione di alluminio dedicata anti-ruggine permettono un innesto immediato con bloccaggio automatico mediante la fascetta avvolgente in acciaio INOX indeformabile



**100%**  
**MADE IN  
FRIGERIO**  
PRODUCT

**NORMA**  
**D.Lgs. n°81  
trabattelli**

**Gradini rinforzati collaudati come punti di aggancio per D.P.I. anti-caduta quando ancorato**

*In foto articolo EUR XS-3 completo*

**N.B.** Trabattello configurabile secondo EN 1004/1-2 con uso senza ancoraggio integrando i componenti necessari come da configurazioni XHD.

**Gradino tondo Ø 42 mm. saldato con zigrinatura anti-scivolo di 0,5 mm.**  
Robusti gradini, saldati al montante verticale su spessori maggiorati, garantiscono un'elevata resistenza ai carichi e alle sollecitazioni rotatorie o direzionali presenti, a garanzia di una lunga affidabilità nel tempo.



**Ruote made in Italy in poliuretano Ø 125 mm. anti-schiacciamento con freno anteriore**

Ruota ad innesto e con nucleo in poliuretano anti-schiacciamento, freno anteriore e fascia di appoggio anti-traccia per l'uso anche su pavimenti pregiati

