

ORIO

Dimensioni base mt. 1,80 x 1,00
Altezza massima totale mt. 8,98

- ★ Gradini in profilo rettangolare mm. 40 x 20 con profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 29 cm consentono di utilizzare ogni montante come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità.
- ★ Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 38 x 1,5 mm.
- ★ Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare
- ★ Staffe stabilizzatrici corte di supporto D.Lgs.n° 81
- ★ Base rigida con montaggio e smontaggio rapido
- ★ Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità
- ★ Marchio Frigerio e anno di produzione
- ★ Libretto istruzioni di montaggio, uso e smontaggio

Un trabattello di misura intermedia, sia per l'altezza che raggiunge sia per le dimensioni di ingombro. Si erige su una base rettangolare solida e robusta, scomponibile in quattro pezzi, su cui è possibile l'applicazione di stabilizzatori/livellatori a vite (optional) che permettono di stabilizzare ulteriormente l'intera struttura e di compensare fino a 27 cm. di dislivello. Con la sola aggiunta di staffe stabilizzatrici regolabili, piani e parapetti intermedi si conforma alla norma Europea EN 1004/1-2 per un uso non ancorato.



GARANZIA
5 anni

PORTATA
200 kg/m²


ASSICURAZIONE
PRODOTTO
 Danni a cose e persone
3.000.000



Innesti calibrati a controllo numerico, con bombatura e bordatura di rinforzo
 Garanzia assoluta negli innesti senza possibilità di ammassamento nell'uso e nel trasporto



Robusti ballerini di aggancio
 Realizzati in acciaio zincato sono saldati alla struttura e permettono l'aggancio dei tiranti diagonali



Gradini ad alta resistenza
 Realizzato in profilo rettangolo mm 40x20 con profonda zigrinatura anti-scivolo. Garantisce il riposo del piede, maggiore rigidità al telaio e la migliore tenuta delle saldature



Piano lavoro in legno di betulla finlandese trattato anti-macchia e impermeabile
 Dotato di botola di passaggio, fermapièdi e di dispositivo di sicurezza anti-vento contro il sollevamento accidentale



Base con montaggio rapido!
 Composta da n° 4 elementi con montaggio ad incastro e bloccaggio mediante spine passanti, può essere montata e smontata in modo facile e veloce senza viti e senza bulloni da stringere e non richiede l'uso di utensili: è ideata per semplificare ogni movimentazione e ridurre l'ingombro nel trasporto o nel magazzino



Gradini rinforzati collaudati come punti di aggancio per D.P.I. anti-caduta quando ancorato

In foto articolo ORIO-04 completo

Configurabile secondo EN 1004/1-2

In qualsiasi momento è possibile configurare il ponteggio secondo EN 1004/1-2 per uso senza ancoraggio, integrando i componenti necessari come da configurazioni ORIO HD.

NORMA
D.Lgs. n° 81
trabattelli

Su richiesta:
 Vedi D.P.I.
 pagina 64

ORIO - Ponteggio Professionale

ACCESSORI su richiesta



Stabilizzatori/livellatori a vite in acciaio zincato con piattello per base rigida sono utili per compensare pendenze o dislivelli fino a 27 cm. con la massima precisione. Dotati di valvola di lubrificazione per garantire una lunga durata nel tempo

Valvola di lubrificazione

Codice articolo	POR STAB V
Prezzo cad/€	62,00



Kit di adattamento scale per usare il ponteggio su pendenze o dislivelli fino ad 80 cm.

Composto da n°2 elementi indipendenti con regolazione a sfilo telescopico e bloccaggio mediante spina in acciaio

Applicabili sui tubi verticali di ogni lato del ponteggio mediante morsetti in acciaio possono essere orientati per contenere gli ingombri in opera.


Codice articolo	POK ELSCL ST
Prezzo cad/€	144,00



Morsetti rapidi in acciaio Consentono il bloccaggio a posizione regolabile delle traverse parapetto e delle staffe stabilizzatrici



Ruote Ø 150 mm. Made in Italy anti-schiacciamento con freno anteriore Fissata su piastra con nucleo in poliuretano anti-schiacciamento e fascia di appoggio anti-traccia adatta per l'uso su pavimenti pregiati

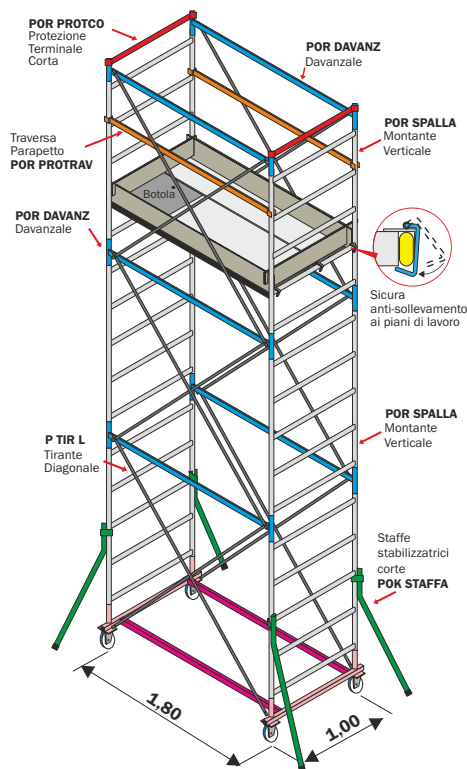


ORIO - Kit di ricambio e accessori

Codice art.	Descrizione	Prezzo Euro
POR CAMPATA	Campata/sezione intermedia completa (mt. 1,45)	256,00
POR 1/2 CAM	Mezza campata intermedia completa (mt. 0,88)	226,00
POR PIAN SPW	Piano lavoro completo telaio in ferro zincato con superficie in legno trattato impermeabile, anti-scivolo e anti-macchia	298,00
POR PIANO C	Piano lavoro completo telaio in alluminio con superficie in legno trattato impermeabile, anti-scivolo e anti-macchia	387,00
POR PIANO D	Piano lavoro completo telaio in alluminio con superficie in lamiera mandrolata di alluminio	492,00
POR-HD RUOTA	Ruota Ø 150 mm. con freno anteriore	43,00

LEGENDA :

- Ancoraggio obbligatorio

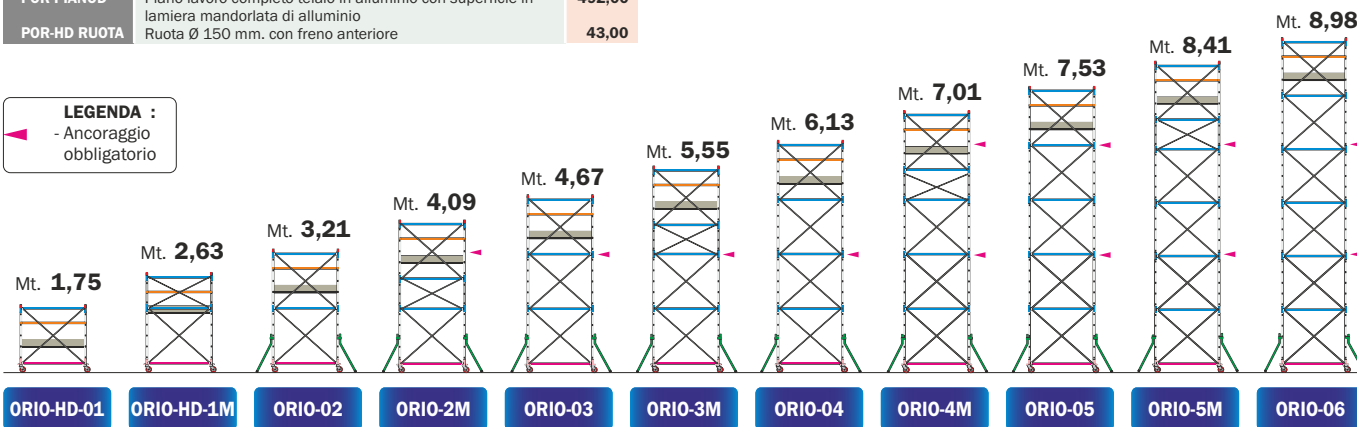

SENZA ANCORAGGIO in interni ed esterni - Conforme EN 1004/1-2

ANCORAGGIO OBBLIGATORIO ogni 3,60 metri

Conformità secondo D.Lgs. n°81 del 09/04/2008

Codice articolo		ORIO-HD-01	ORIO-HD-1M	ORIO-02	ORIO-2M	ORIO-03	ORIO-3M	ORIO-04	ORIO-4M	ORIO-05	ORIO-5M	ORIO-06
ALTEZZA UTILE DI LAVORO	mt.	2,72	3,60	4,18	5,06	5,64	6,52	7,10	7,98	8,50	9,38	9,95
ALTEZZA D'INGOMBRO	mt.	1,75	2,63	3,21	4,09	4,67	5,55	6,13	7,01	7,53	8,41	8,98
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO	mt.	0,72	1,59	2,17	3,04	3,62	4,49	5,07	5,94	6,52	7,39	7,97
POR SPALLA	Montante verticale a 5 gradini	73,00	8,0	2	4	4	6	6	8	8	10	10
POR 1/2SPAL	Mezzo montante verticale	56,00	3,6	0	2	0	2	0	2	0	2	0
POR DAVANZ	Davanzale orizzontale	35,00	3,2	2	4	4	6	6	8	8	10	12
P TIR L	Tirante diagonale	10,00	1,1	4	4	8	8	12	12	16	20	24
POR 1/2 TIR	Mezzo tirante diagonale	11,00	0,8	0	4	0	4	0	4	0	4	0
POR BASEHDSS	Base completa con ruote	326,00	20,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Prezzo struttura senza STAFFE - PIANO - PARAPETTI (Art. SSP)	€	582,00	808,00	838,00	1.064,00	1.094,00	1.320,00	1.350,00	1.576,00	1.606,00	1.832,00	1.862,00
POK STAFFA	Staffa stabilizzatrice corta	22,00	1,5	0	4	4	4	4	4	4	4	4
POR PIAN CBW	Semipiano lavoro con botola	190,00	15,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
POR PIAN SBW	Semipiano stretto	108,00	8,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
POR FERMAP	Fermapiede in legno	97,00	5,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
POR PROTICO	Protezione terminale corta	19,00	1,6	2	2	2	2	2	2	2	2	2
POR PROTRAV	Traversa parapetto	28,00	2,7	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Peso totale	kg	83	100	116	132	142	159	169	186	195	212	222
Prezzo totale COMPLETO	€	1.071,00	1.297,00	1.415,00	1.641,00	1.671,00	1.897,00	1.927,00	2.153,00	2.183,00	2.409,00	2.439,00
OPZIONALE	POR STAB V - Stabiliz./livellatori vite n°4	€	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00