

## POKER HD

**Dimensioni base mt. 1,60 x 0,80**  
**Altezza massima totale mt. 6,78**

- ★ Gradini in profilo rettangolare mm 30 x 20 con profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 27 cm consentono di utilizzare ogni montante come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità.
- ★ Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 38 x 1,5 mm
- ★ Possibilità di piegarsi a pantografo per passare attraverso le porte (solo con base standard)
- ★ Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare
- ★ Staffe stabilizzatrici regolabili con doppio braccetto a morsetto per un efficace adattamento al suolo e per garantire la sicurezza durante gli spostamenti
- ★ Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità
- ★ Marchio Frigerio e anno di produzione
- ★ Libretto istruzioni di montaggio, uso e smontaggio

Configurazione accessoriata del POKER del quale conserva tutte le caratteristiche qualitative e funzionali.

POKER HD aggiunge il numero minimo di piani di lavoro intermedi completi di parapetti e staffe stabilizzatrici regolabili per una maggiore stabilità richiesti dalla certificazione a norma Europea EN 1004/1-2 per un uso non ancorato fino ad un'altezza di lavoro di mt. 7,77



**GARANZIA**  
**5 anni**

**PORTATA**  
**200 kg/m<sup>2</sup>**

**ASSICURAZIONE**  
**PRODOTTO**  
 Danni a cose e persone  
**3.000.000**



**Certificato**  
 a norma  
 Europea  
**EN1004/1-2**  
 (2021)  
 uso senza  
 ancoraggio

In foto articolo POKER-HD-04 (configurazione personalizzata non completa)

### Note d'uso secondo EN 1004/1-2


Per usare il ponteggio non ancorato, secondo EN 1004/1-2, è necessario posizionare i piani di lavoro ad una distanza non superiore di mt. 2,16 (n°8 gradini) l'uno dall'altro equipaggiati di relativi parapetti intermedi. Osservare le configurazioni previste in queste pagine con il numero minimo di piani richiesti.



**Innesti calibrati a controllo numerico, con bombatura e bordatura di rinforzo**  
 Garanzia assoluta negli innesti senza possibilità di ammaccamento nell'uso e nel trasporto



**Robusti ballerini di aggancio**  
 Realizzati in acciaio zincato sono saldati alla struttura e permettono l'aggancio dei tiranti diagonali




**Gradini ad alta resistenza**  
 Realizzati in profilo rettangolo mm 30x20 con profonda zigrinatura anti-scivolo. Garantisce il riposo del piede, maggiore rigidità al telaio e la migliore tenuta delle saldature



**Piano lavoro in legno di betulla finlandese trattato anti-scivolo anti-macchia e impermeabile**  
 Dotato di botola di passaggio, fermapièdi e di dispositivo di sicurezza anti-vento contro il sollevamento accidentale



**Ruote Ø 125 mm. Made in Italy anti-schiacciamento con freno anteriore** con bussola ad innesto e nucleo anti-schiacciamento in poliuretano e fascia di appoggio anti-traccia, adatta per l'uso su pavimenti pregiati



**Morsetti rapidi in acciaio**  
 Consentono il bloccaggio rapido con posizione regolabile di tutte le traverse parapetto e delle staffe stabilizzatrici

# POKER HD - Ponteggio Professionale

## ACCESSORI su richiesta



**Kit di adattamento scale** per usare il ponteggio su pendenze o dislivelli fino ad 80 cm.

Composto da n° 2 elementi indipendenti con regolazione a sfilo telescopico e bloccaggio mediante spina in acciaio

Applicabili sui tubi verticali di ogni lato del ponteggio, mediante morsetti in acciaio, possono essere orientati per contenere gli ingombri in opera.

Codice articolo	<b>POK ELSC L ST</b>
Prezzo cad/€	<b>144,00</b>

**Base rigida con montaggio e smontaggio rapido** dotata di ruote Ø 150 mm consente l'uso di stabilizzatori a vite (optional) ed è composta da n° 4 elementi con montaggio ad incastro e bloccaggio mediante spine passanti, può essere montata e smontata in modo facile e veloce senza viti e senza bulloni da stringere e non richiede l'uso di utensili.




Codice articolo	<b>POK BASEHDCC</b>
Prezzo cad/€	<b>344,00</b>
Prezzo supplemento ponteggio €	<b>120,00</b>



**Stabilizzatori/livellatori a vite** in acciaio zincato con piattello per base rigida sono utili per compensare pendenze o dislivelli fino a 27 cm. con la massima precisione dotati di valvola di lubrificazione per garantire una lunga durata nel tempo


N.B. Utilizzabili solo con base rigida **POK BASEHDCC**

Codice articolo	<b>POR STAB V</b>
Prezzo cad/€	<b>62,00</b>

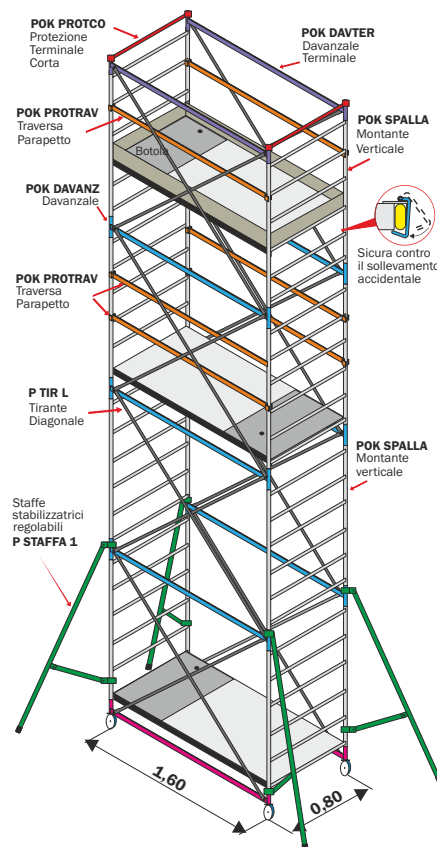

### POKER HD - Kit di ricambio e accessori

Codice art.	Descrizione	Prezzo Euro
POK CAMPATA	Campata/sezione intermedia completa (mt. 1,62)	<b>226,00</b>
POK 1/2 CAM	Mezza campata intermedia completa (mt. 0,81)	<b>198,00</b>
POK PIANO C	Piano lavoro telaio in alluminio con superficie in legno trattato impermeabile, anti-scivolo e anti-macchia	<b>273,00</b>
POK PIANO D	Piano lavoro telaio in alluminio con superficie in lamiera mandorlata di alluminio	<b>347,00</b>
POK-HD RUOTA	Ruota Ø 125 mm. con freno anteriore per base standard	<b>40,00</b>
POR-HD RUOTA	Ruota Ø 150 mm. con freno anteriore per base rigida	<b>43,00</b>

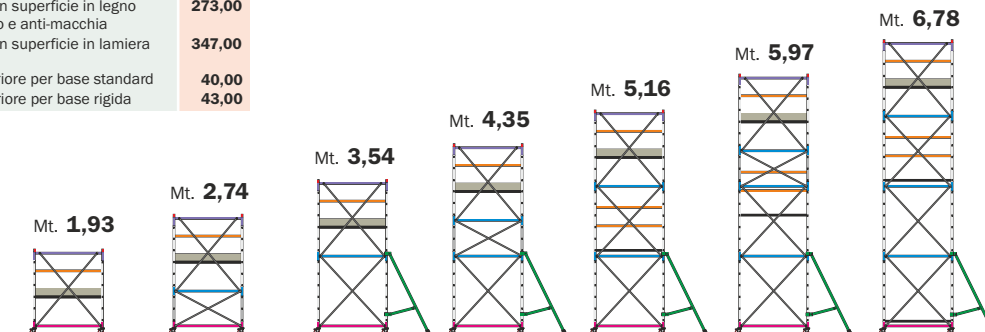

**POKER-HD-01 POKER-HD-1M POKER-HD-02 POKER-HD-2M POKER-HD-03 POKER-HD-3M POKER-HD-04**

SENZA ANCORAGGIO in interni ed esterni

Conforme UNI EN 1004/1-2

Codice articolo		POKER-HD-01	POKER-HD-1M	POKER-HD-02	POKER-HD-2M	POKER-HD-03	POKER-HD-3M	POKER-HD-04		
ALTEZZA UTILE DI LAVORO	mt.	2,92	3,73	4,53	5,34	6,15	6,96	7,77		
ALTEZZA D'INGOMBRO	mt.	<b>1,93</b>	<b>2,74</b>	<b>3,54</b>	<b>4,35</b>	<b>5,16</b>	<b>5,97</b>	<b>6,78</b>		
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO	mt.	0,92	1,73	2,53	3,34	4,15	4,96	5,77		
POK SPALLA	Montante verticale a 6 gradini	64,00	7,4	2	2	4	4	6	6	8
POK 1/2 SPAL	Mezzo montante verticale a 3 gradini	48,00	3,5	0	2	0	2	0	2	0
POK DAVANZ	Davanzale orizzontale	29,00	3,0	0	2	2	4	4	6	6
POK DAVTER	Davanzale orizzontale terminale	29,00	2,9	2	2	2	2	2	2	2
P TIR L	Tirante diagonale	10,00	1,1	4	4	8	8	12	12	16
POK 1/2 TIR	Mezzo tirante diagonale	11,00	0,8	0	4	0	4	0	4	0
POK BASEHDSS	Base standard completa (2 pezzi) con ruote Ø 125 mm	224,00	10,8	1	1	1	1	1	1	1
Prezzo struttura con base standard senza STAFFE - PIANO - PARAPETTI (Art. con sigla SSP)		€	450,00	648,00	676,00	874,00	902,00	1.100,00	1.128,00	
POK BASEHDCC	Base rigida completa (4 pezzi) con ruote Ø 150 mm	344,00	17,0	1	1	1	1	1	1	1
Prezzo struttura con base rigida senza STAFFE - PIANO - PARAPETTI (Art. con sigla RSSP)		€	570,00	768,00	796,00	994,00	1.022,00	1.220,00	1.248,00	
P STAFFA 1	Staffa stabilizzatrice regolabile	54,00	5,1	0	0	4	4	4	4	4
POK PIAN SPW	Piano di lavoro con botola	210,00	15,0	1	1	1	1	2	2	3
POK FERMAP	Fermapiè in legno	88,00	4,0	1	1	1	1	1	1	1
POK PROTCO	Protezione terminale corta	19,00	1,3	2	2	2	2	2	2	2
POK PROTRAV	Traversa parapetto	25,00	2,4	2	2	2	2	6	6	6
Peso totale	kg	62	78	107	123	156	173	196		
<b>Prezzo totale COMPLETO con BASE STANDARD</b>		€	<b>836,00</b>	<b>1.034,00</b>	<b>1.278,00</b>	<b>1.476,00</b>	<b>1.814,00</b>	<b>2.012,00</b>	<b>2.250,00</b>	
Peso totale	kg	68	84	113	129	163	179	203		
<b>Prezzo totale COMPLETO con BASE RIGIDA (Art. con sigla -R-)</b>		€	<b>956,00</b>	<b>1.154,00</b>	<b>1.398,00</b>	<b>1.596,00</b>	<b>1.934,00</b>	<b>2.132,00</b>	<b>2.370,00</b>	
OPZIONALE	POR STAB V - Stabilizz./livellatori vite	n° 4	€	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	