

POKER

Dimensioni base mt. 1,60 x 0,80
Altezza massima totale mt. 6,78

- ★ Gradini in profilo rettangolare mm. 30 x 20 con profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 27 cm consentono di utilizzare ogni montante come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità.
- ★ Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 38 x 1,5 mm
- ★ Possibilità di piegarsi a pantografo per passare attraverso le porte (solo con base standard)
- ★ Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare
- ★ Staffe stabilizzatrici corte di supporto D.Lgs.n° 81
- ★ Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità
- ★ Marchio Frigerio e anno di produzione
- ★ Libretto istruzioni di montaggio, uso e smontaggio

Rapido e semplice tanto da poter essere messo in opera da una sola persona che riesce ad innalzare l'impalcatura di 1 mt. ogni minuto.

Le dimensioni contenute ne fanno lo strumento per tutte le occasioni, ideale sia in locali interni che all'aperto.

Con la sola aggiunta di staffe stabilizzatrici regolabili, piani e parapetti intermedi si conforma alla norma Europea EN 1004/1-2 per un uso non ancorato.



GARANZIA
5 anni

PORTATA
200 kg/m²


ASSICURAZIONE PRODOTTO
 Danni a cose e persone
3.000.000



Innesti calibrati a controllo numerico, con bombatura e bordatura di rinforzo
 Garanzia assoluta negli innesti senza possibilità di ammassamento nell'uso e nel trasporto



Robusti ballerini di aggancio
 Realizzati in acciaio zincato sono saldati alla struttura e permettono l'aggancio dei tiranti diagonali




Gradini ad alta resistenza
 Realizzati in profilo rettangolo mm 30x20 con profonda zigrinatura anti-scivolo. Garantisce il riposo del piede, maggiore rigidità al telaio e la migliore tenuta delle saldature



Piano lavoro in legno di betulla finlandese trattato anti-scivolo, anti-macchia e impermeabile
 Dotato di botola di passaggio, fermapièdi e di dispositivo di sicurezza anti-vento contro il sollevamento accidentale



Ruote Ø 125 mm. Made in Italy anti-schiacciamento con freno anteriore
 con bussola ad innesto e nucleo anti-schiacciamento in poliuretano e fascia di appoggio anti-traccia, adatta per l'uso su pavimenti pregiati



Morsetti rapidi in acciaio
 Consentono il bloccaggio rapido con posizione regolabile di tutte le traverse parapetto e delle staffe stabilizzatrici



100%
MADE IN FRIGERIO
 PRODUCT

Gradini rinforzati collaudati come punti di aggancio per D.P.I. anti-caduta quando ancorato

In foto articolo POKER-02 completo

Configurabile secondo EN 1004/1-2

In qualsiasi momento è possibile configurare il ponteggio secondo EN 1004/1-2 per uso senza ancoraggio, integrando i componenti necessari come da configurazioni POKER HD.

NORMA
D.Lgs. n° 81
 trabattelli

Su richiesta:
 Vedi D.P.I.
 pagina 64

POKER - Ponteggio Professionale

ACCESSORI su richiesta



Kit di adattamento scale per usare il ponteggio su pendenze o dislivelli fino ad 80 cm.

Composto da n° 2 elementi indipendenti con regolazione a sfilo telescopico e bloccaggio mediante spina in acciaio

Applicabili sui tubi verticali di ogni lato del ponteggio mediante morsetti in acciaio possono essere orientati per contenere gli ingombri in opera.

Codice articolo	POK ELSC L ST
Prezzo cad/€	

Base rigida con montaggio e smontaggio rapido dotata di ruote Ø 150 mm consente l'uso di stabilizzatori a vite (optional) ed è composta da n° 4 elementi con montaggio ad incastro e bloccaggio mediante spine passanti, può essere montata e smontata in modo facile e veloce senza viti e senza bulloni da stringere e non richiede l'uso di utensili.




Codice articolo	POK BASEHDCC
Prezzo cad/€	
Prezzo supplemento ponteggio €	



Stabilizzatori/livellatori a vite in acciaio zincato con piattello per base rigida: sono utili per compensare pendenze o dislivelli fino a 27 cm. con la massima precisione; dotati di valvola di lubrificazione per garantire una lunga durata nel tempo


N.B. Utilizzabili solo con base rigida **POK BASEHDCC**

Codice articolo	POR STAB V
Prezzo cad/€	

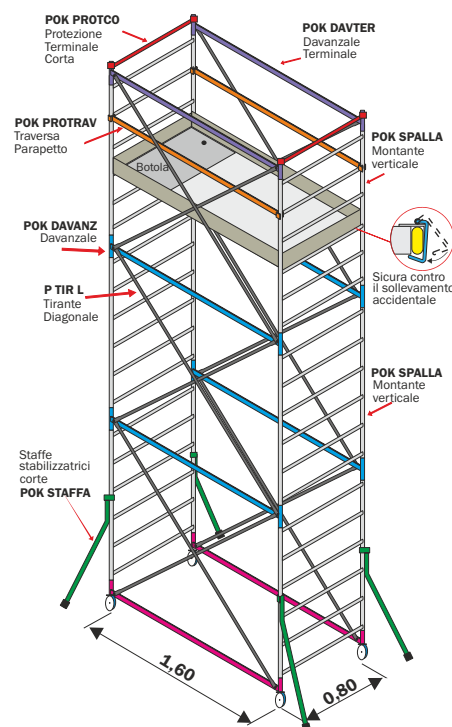

POKER - Kit di ricambio e accessori

Codice art.	Descrizione	Prezzo Euro
POK CAMPATA	Campata/sezione intermedia completa (mt. 1,62)	
POK 1/2 CAM	Mezza campata intermedia completa (mt. 0,81)	
POK PIANO C	Piano lavoro telaio in alluminio con superficie in legno trattato impermeabile, anti-scivolo e anti-macchia	
POK PIANO D	Piano lavoro telaio in alluminio con superficie in lamiera mandorlata di alluminio	
POK-HD RUOTA	Ruota Ø 125 mm. con freno anteriore per base standard	
POR-HD RUOTA	Ruota Ø 150 mm. con freno anteriore per base rigida	

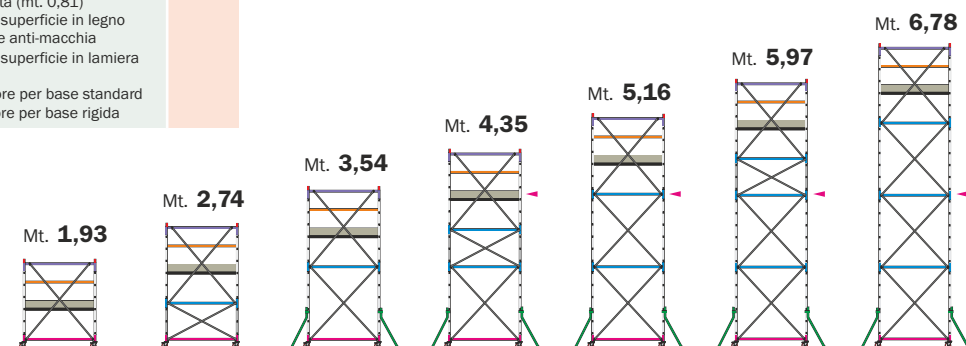

LEGENDA :

◀ - Ancoraggio obbligatorio

POKER-HD-01

POKER-HD-1M

POKER-02

POKER-2M

POKER-03

POKER-3M

POKER-04

SENZA ANCORAGGIO in interni ed esterni - Conforme EN 1004/1-2

ANCORAGGIO OBBLIGATORIO ogni 3,60 metri

D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008

Codice articolo			POKER-HD-01	POKER-HD-1M	POKER-02	POKER-2M	POKER-03	POKER-3M	POKER-04
ALTEZZA UTILE DI LAVORO	mt.		2,92	3,73	4,53	5,34	6,15	6,96	7,77
ALTEZZA D'INGOMBRO	mt.		1,93	2,74	3,54	4,35	5,16	5,97	6,78
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO	mt.		0,92	1,73	2,53	3,34	4,15	4,96	5,77
POK SPALLA	Montante verticale a 6 gradini	7,4	2	2	4	4	6	6	8
POK 1/2 SPAL	Mezzo montante verticale a 3 gradini	3,5	0	2	0	2	0	2	0
POK DAVANZ	Davanzale orizzontale	3,0	0	2	2	4	4	6	6
POK DAVTER	Davanzale orizzontale terminale	2,9	2	2	2	2	2	2	2
P TIR L	Tirante diagonale	1,1	4	4	8	8	12	12	16
POK 1/2 TIR	Mezzo tirante diagonale	0,8	0	4	0	4	0	4	0
POK BASEHDSS	Base standard completa (2 pezzi) con ruote Ø 125 mm	10,8	1	1	1	1	1	1	1
Prezzo struttura con base standard senza STAFFE - PIANO - PARAPETTI (Art. con sigla SSP)			€						
POK BASEHDCC	Base rigida completa (4 pezzi) con ruote Ø 150 mm	17,0	1	1	1	1	1	1	1
Prezzo struttura con base rigida senza STAFFE - PIANO - PARAPETTI (Art. con sigla RSSP)			€						
POK STAFFA	Staffa stabilizzatrice corta	1,5	0	0	4	4	4	4	4
POK PIAN SPW	Piano di lavoro con botola	15,0	1	1	1	1	1	1	1
POK FERMAP	FermapiEDE in legno	4,0	1	1	1	1	1	1	1
POK PROTCO	Protezione terminale corta	1,3	2	2	2	2	2	2	2
POK PROTRAV	Traversa parapetto	2,4	2	2	2	2	2	2	2
Peso totale	kg		62	78	93	109	118	134	143
Prezzo totale COMPLETO con BASE STANDARD			€						
Peso totale	kg		68	84	99	115	124	140	149
Prezzo totale COMPLETO con BASE RIGIDA (Art. con sigla -R-)			€						
OPZIONALE	POR STAB V - Stabiliz./livellatori vite	n° 4	€						