

## Scala professionale

### Dritta in appoggio a pioli

Cod. 680N

- ★ Scala dritta in appoggio
- ★ Piolo quadrato mm. 30 x 30 anti-scivolo
- ★ Attacco piolo-montante con doppia bordatura interna ed esterna al montante verticale
- ★ Montante maggiorato per tutte le misure
- ★ Tappi e piedini ad innesto anti-distacco maggiorati con superficie di appoggio anti-scivolo
- ★ Modelli versione 680N/da 12 a 21 gradini dotati di basetta stabilizzatrice ad innesto calibrato indeformabile in alluminio anti-ruggine con montaggio e smontaggio rapido
- ★ Anno di produzione e marchio del produttore
- ★ Libretto e norme d'uso
- ★ Imballo in robusto termoretraibile riciclabile 

Leggera e maneggevole, rappresenta la base della grande gamma Frigerio.

Nella sua semplicità risulta molto solida e robusta, con la doppia bordatura dei gradini ha sempre una marcia in più, perché conferisce alla scala una solidità superiore di fronte ad urti e sollecitazioni, a garanzia di una lunga durata e affidabilità nel tempo.


E' ideale per semplici lavorazioni in appoggio a parete o per accedere a piani rialzati.

**ACCESSORI** Ancoraggio rapido della scala a muro con piastra di fissaggio in alluminio anti-ruggine

Comprende verifica con disegno tecnico



Codice Prezzo  
SCC KTM



**Piolo quadro mm. 30 x 30 anti-scivolo molto robusto con doppia bordatura**  
Unione tra piolo e montante con doppia bordatura, interna ed esterna, per la massima solidità contro urti accidentali ed una lunga durata nel tempo

**Fino alla misura 10**



**Piedino di appoggio**  
Realizzati in durevole materiale sintetico, consentono la massima superficie di appoggio a terra quando la scala è in posizione d'uso

**A patire dalla misura 11**



**INNESTO CALIBRATO MASSIMA SOLIDITA'**

**MONTAGGIO E SMONTAGGIO RAPIDO**

**Basetta stabilizzatrice smontabile ad innesto calibrato indeformabile**  
L'innesto calibrato permette un facile montaggio e smontaggio e distribuisce le sollecitazioni all'interno del montante, garantendo la massima solidità e indeformabilità nel tempo

**100%**  
**MADE IN FRIGERIO**  
PRODUCT

**NORMA**  
**EN 131/1-2**



Certificata da TUV SUD Italia

**PORTATA**  
**150 kg**

**GARANZIA**  
**10 anni**

**ASSICURAZIONE PRODOTTO**

Danni a cose e persone

**3.000.000**



**PRODOTTO PROFESSIONALE**  
Per uso intensivo

In foto articolo SCA 680N/11

## Scala professionale

### ACCESSORI




Possibilità di realizzare tutti gli articoli 680 con larghezza maggiorata a 45 cm o a 51 cm.

### Corrimano in alluminio


Realizzato in tubo tondo Ø 32 mm. di alluminio anti-ruggine, smontabile per il trasporto.

Viene fissato alla scala mediante viti a cavalletto in acciaio zincato che consentono di regolare la posizione in altezza.

in foto articolo SCA 680N/10 + SCC CSP10

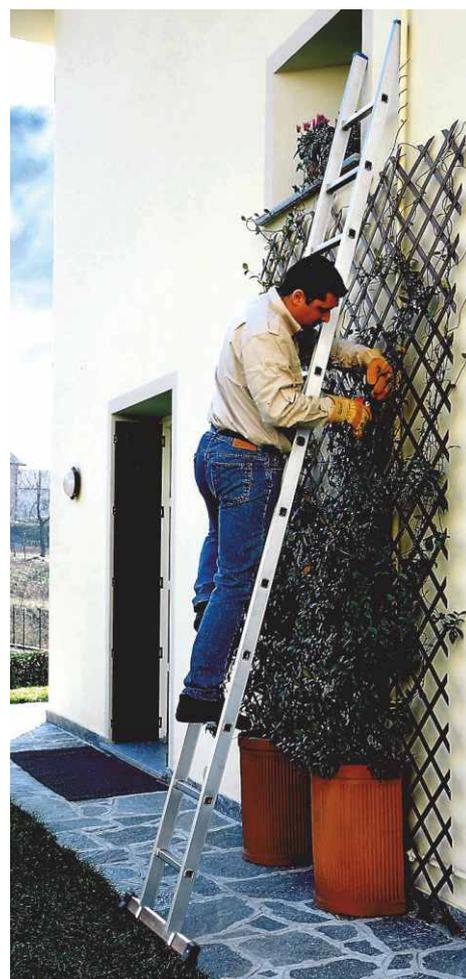



In foto articolo SCA 680N/12 - Versione EN131



### ACCESSORI vedi pag. 144

- Basetta telescopica livellatrice
- Basetta telescopica orizzontale
- Basetta con livellatori a vite
- Basetta con ruote

N.B. Gli articoli **SCA 680N fino alla misura 10** non dispongono della basetta stabilizzatrice perché non richiesto dalla UNI EN 131

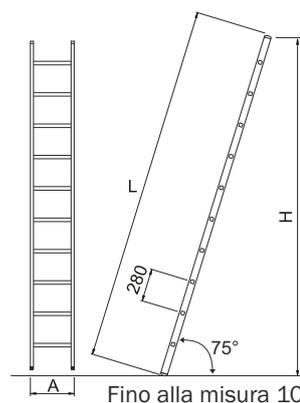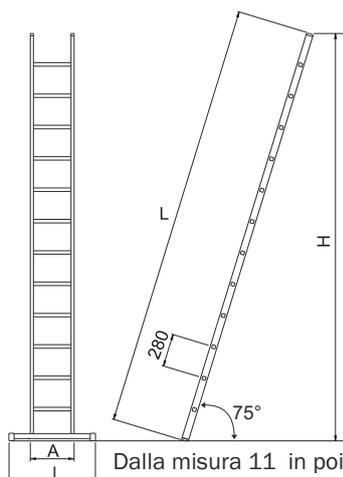

Codice Articolo	Gradini totali	Montante	Lunghezza	Altezza	Larghezza scala	Larghezza basetta	Peso	Prezzo EN 131
	n°	mm.	L mt.	H mt.	A mt.	I cm.	kg.	Euro
SCA 680N/06	6	58 x 25	1,92	1,88	0,38	--	3,3	
SCA 680N/07	7	58 x 25	2,20	2,15	0,38	--	3,8	
SCA 680N/08	8	58 x 52	2,48	2,41	0,38	--	4,2	
SCA 680N/09	9	58 x 25	2,76	2,65	0,38	--	4,8	
SCA 680N/10	10	58 x 25	3,04	2,95	0,38	--	5,4	
SCA 680N/12	12	58 x 25	3,60	3,48	0,38	80	7,9	
SCA 680N/14	14	58 x 25	4,16	4,02	0,38	80	8,8	
SCA 680N/17	17	78 x 25	5,00	4,82	0,45	100	14,3	
SCA 680N/21	21	95 x 25	6,12	5,90	0,52	120	18,5	

Codice Articolo	Prezzo D.Lgs.81	ACCESSORI	Prezzo corrimano
	Euro	Codice Articolo	per n° 1 lato
			Euro
---	---	SCC CSP06	
---	---	SCC CSP07	
---	---	SCC CSP08	
---	---	SCC CSP09	
---	---	SCC CSP10	
SCA 680/12		SCC CSP12	
SCA 680/14		SCC CSP14	
SCA 680/17		SCC CSP17	
SCA 680/21		SCC CSP21	