

## Scala di accesso per cantiere

Ad altezza ed inclinazione variabile

Cod. AV60 - AV80

- ★ AV60 Scala da cantiere con **larghezza 600 mm.**
- ★ AV80 Scala da cantiere con **larghezza 800 mm.**
- ★ Gradini auto-livellanti
- ★ Gradini in lega leggera indeformabili con superficie anti-scivolo: **profondità 250 mm.**
- ★ Piastre di fissaggio in acciaio zincato poste su entrambe le estremità della scala, tassellabili al suolo e/o alla pavimentazione superiore
- ★ Corrimano amovibile regolamentare alto mt. 1 ad inclinazione variabile: si adatta in modo automatico a tutte le inclinazioni della scala
- ★ Montanti in robusto tubo rettangolare
- ★ Viteria di incernieramento gradini in acciaio INOX
- ★ Rondelle di incernieramento gradini in nylon auto-lubrificante
- ★ Dispositivo di sicurezza anti-chiusura con pomello a vite

Ideata per risolvere la sicurezza in accessi temporanei nei cantieri edili. L'inclinazione variabile consente di adattarsi a tutte le altezze con grande precisione. Una scala molto robusta che garantisce portata elevata e ampi gradini per la massima comodità del piede ed il trasporto di attrezzature ingombranti.

**PORTATA**  
**250 kg**

**PORTATA**  
**EN 14122**  
**150 kg**

**NORMA**  
**D.Lgs. n°81**  
**scale**

**NORMA**  
**EN 14122**  
**PER SCALE FISSE**


**GARANZIA**  
**10 anni**

**ASSICURAZIONE**  
**PRODOTTO**  
Danni a cose e persone  
**3.000.000**

  
**PRODOTTO**  
**PROFESSIONALE**  
Per uso intensivo




**L'unica con**  
**viteria in acciaio INOX**  
**e rondelle AUTO-LUBRIFICANTI**




**Dispositivo anti-chiusura**  
Con regolazione a vite permette l'uso temporaneo della scala anche quando non fissata al suolo o alla pavimentazione superiore  
(Fissaggio a terra sempre obbligatorio)



**Gradini 250 mm. anti-scivolo**  
Si regolano automaticamente sempre in posizione orizzontale e assicurano la comodità del piede anche in difficili condizioni d'uso




**Piastra di fissaggio corrimano con bulloneria in ACCIAIO INOX**  
Realizzata in fusione di alluminio anti-ruggine consente il montaggio e lo smontaggio rapido



**Zanca di fissaggio superiore in robusto profilo d'acciaio zincato**  
Permettono l'appoggio della scala e possono essere tassellate alla pavimentazione superiore  
(Fissaggio a terra sempre obbligatorio)

## Scala di accesso per cantiere

**Si adatta alle  
vostre necessità**

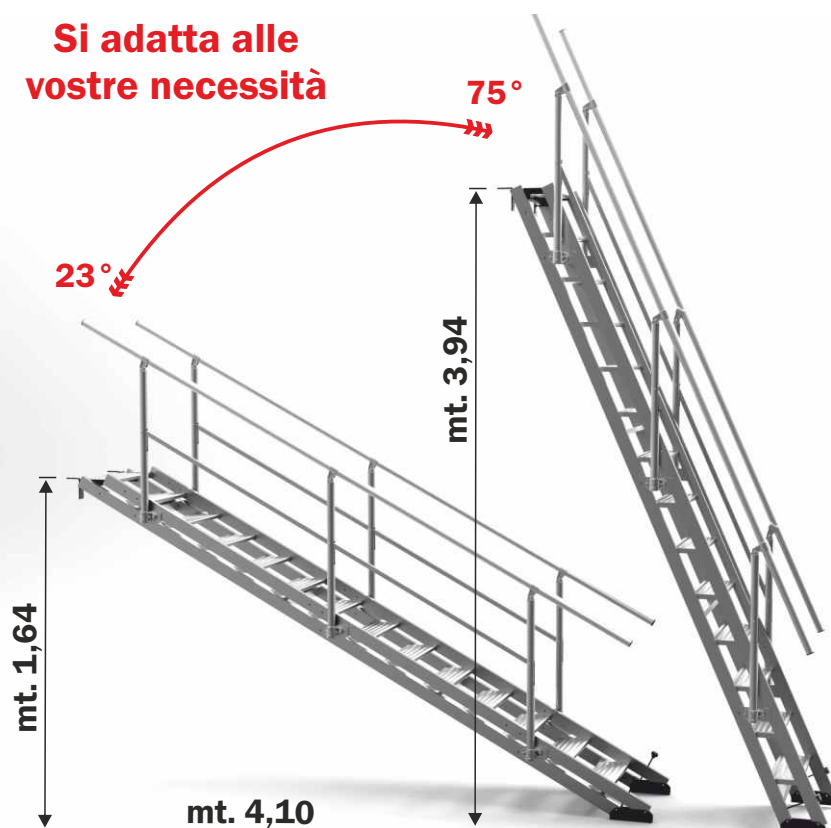


In esempio disegno articolo SCA AV60-80/14



**Lo stesso corrimano si adatta a tutte le altezze e a tutte le inclinazioni della scala per garantire sempre l'altezza regolamentare di mt. 1**

Grazie ad appositi snodi in fusione di alluminio anti-ruggine il corrimano segue sempre l'inclinazione della scala per garantire la protezione regolamentare di mt. 1,00 in accordo con le normative vigenti.

N.B.: La norma europea per scale fisse UNI EN 14122 è soddisfatta solo per inclinazioni della scala comprese tra 37° e 53°

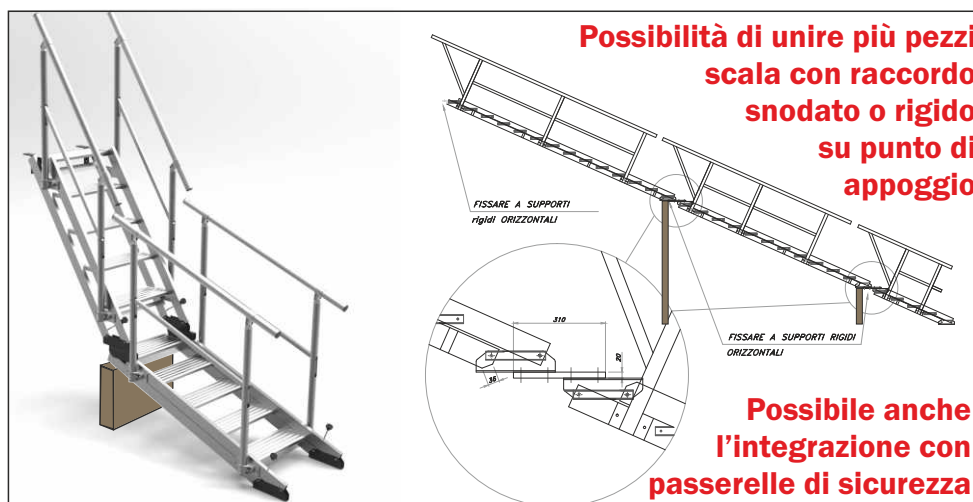

| Codice articolo | Descrizione                                                                   | Peso kg. | Prezzo Euro |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| SCC AVC/05      | n°1 Corrimano ad inclinazione variabile per scala a 5 gradini + n°2 AVP       | 3,2      |             |
| SCC AVC/10      | n°1 Corrimano ad inclinazione variabile per scala a 10 gradini + n°3 AVP      | 4,7      |             |
| SCC AVC/14      | n°1 Corrimano ad inclinazione variabile per scala a 14 gradini + n°3 AVP      | 6,5      |             |
| SCC AVC/18      | n°1 Corrimano ad inclinazione variabile per scala a 18 gradini + n°4 AVP      | 8,8      |             |
| SCC AVP         | n°1 Piastra di fissaggio + n°1 contropiastra con viti/bulloni in acciaio inox |          |             |

| Codice articolo | Descrizione                  | Altezza Min 23° mt. | Altezza Max 75° mt. | Scartamento minimo mt. | Scartamento massimo mt. | Lunghezza ingombro mt. | Larghezza interna cm. | Peso AV60-AV80 kg. | Prezzo AV60 Euro | Prezzo AV80 Euro |
|-----------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|
| SCA AV60-80/05  | 5 gradini (senza corrimani)  | 0,63                | 1,44                | 0,57                   | 1,61                    | 1,90                   | 60 - 80               | 30 - 33            |                  |                  |
| SCA AV60-80/10  | 10 gradini (senza corrimani) | 1,22                | 2,81                | 0,88                   | 2,96                    | 3,40                   | 60 - 80               | 60 - 67            |                  |                  |
| SCA AV60-80/14  | 14 gradini (senza corrimani) | 1,69                | 3,95                | 1,13                   | 4,10                    | 4,60                   | 60 - 80               | 84 - 93            |                  |                  |
| SCA AV60-80/18  | 18 gradini (senza corrimani) | 2,16                | 5,06                | 1,38                   | 5,20                    | 5,80                   | 60 - 80               | 108 - 120          |                  |                  |