

## Scala professionale


**In appoggio super-compatta estensibile con sfilo telescopico a canocchiale**

Cod. EXTEL

- ★ Realizzata in alluminio anodizzato anti-macchia
- ★ Gradini profondi 4 cm distanziati con passo regolamentare di 30 cm.
- ★ Giunti dei gradini di qualità realizzati in poliuretano rinforzato
- ★ Bloccaggio automatico dei gradini con segnale di conferma blocco colorato verde-rosso posto su entrambi i lati scala
- ★ Dispositivo anti-schiacciamento delle dita con chiusura a discesa della scala controllata a pressione d'aria
- ★ Chiusura della scala automatica mediante lo sblocco rapido di un unico pulsante posto sul piolo di base
- ★ Dotata di cinghia di chiusura per anti-apertura accidentale e di maniglia per il trasporto integrata
- ★ Dotata di n°2 tamponi distanziatori terminali posti sull'ultimo gradino e di n°4 tamponi distanziatori sui gradini intermedi
- ★ Provvista di basetta stabilizzatrice in alluminio telescopica ad apertura automatica
- ★ La scala può essere utilizzata anche con lunghezze intermedie attraverso l'allungamento parziale della scala
- ★ Imballo con polistirolo in scatola di cartone rifinito
- ★ Libretto e norme d'uso

Una scala capace di grande estensione ma che può essere chiusa in pochi centimetri e trasportata con facilità e leggerezza. Realizzata in alluminio anodizzato non sporca le mani ed è particolarmente indicata per installatori elettrici.


N.B. Scala ideata per essere trasportata in poco spazio ed utilizzata per interventi rapidi ed occasionali in ambienti puliti; non adatta per interventi gravosi intensivi

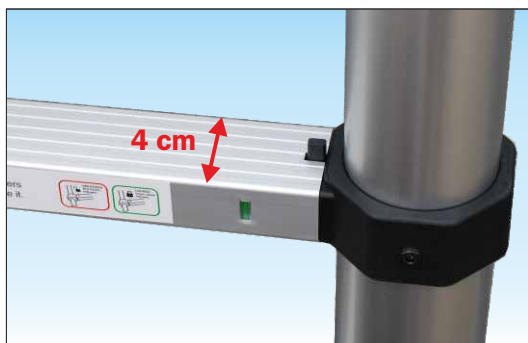

**Gradini profondi 4 cm con superficie anti-scivolo dotato di indicatore colorato di conferma corretto bloccaggio**  
 Gradini robusti e profondi dotati di dispositivo verifica di corretto bloccaggio con indicatore visibile colorato verde-rosso in accordo a normativa specifica UNI EN 131-6

**Nuovo aggiornamento normativo EN 131-6 richiede indicatori visibili di blocco gradini e la basetta stabilizzatrice per scale lunghe oltre mt. 3**

In foto articolo SCA EXTEL/11

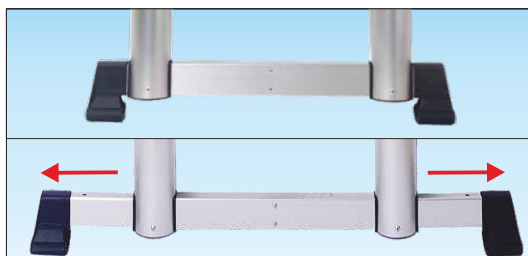

**Basetta telescopica ad apertura automatica**

**Basetta stabilizzatrice ad apertura automatica con sfilo telescopico richiudibile per il trasporto**  
 Basetta stabilizzatrice realizzata in alluminio anti-ruggine che si apre automaticamente per garantire la corretta stabilità della scala in accordo alla normativa specifica UNI EN 131-6 anno 2019 e si richiude con sfilo telescopico per il trasporto



**Scala dotata di meccanismo di chiusura controllata automatico con anti-schiacciamento delle dita**

Chiusura della scala automatica con velocità controllata rallentata a compressione d'aria per evitare lo schiacciamento accidentale delle dita durante la chiusura della scala



**Grilletto di sblocco rapido per la chiusura automatica della scala**

Posto su entrambi i lati del piolo di base della scala permette una rapida chiusura automatica senza alcuno sforzo



## Scala professionale





Profili più robusti garantiscono una flessione ridotta in posizione uso

Costruita in alluminio anodizzato anti-macchia che non sporca le mani

Consente l'allungamento parziale regolamentare garantendo sempre una distanza uniforme tra i gradini in uso in modo da evitare che la scala venga utilizzata nel modo scorretto



In foto articolo SCA EXTEL/13

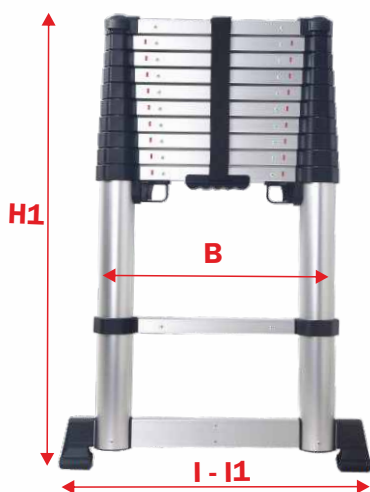

Scala dotata di cinghia di chiusura in nylon di sicurezza anti-apertura accidentale e provvista di apposita maniglia per il trasporto sotto braccio

Codice Articolo	Gradini totali n°	Altezza chiusa H1 mt.	Lunghezza sviluppata L mt.	Altezza di lavoro -4 gr + 2mt mt.	Larghezza scala B mt.	Larghezza basetta I - I1 mt.	Dimensioni trasporto cm.	Peso kg.	Prezzo
									Euro
SCA EXTEL/11	11	0,89	3,29	4,20	0,49	0,65 - 0,81	65 x 12 x 89	12,3	254,00
SCA EXTEL/13	13	0,96	3,89	4,80	0,49	0,65 - 0,81	65 x 12 x 96	13,8	312,00
SCA EXTEL/15	15	1,07	4,49	5,80	0,49	0,65 - 0,81	65 x 12 x 107	15,4	380,00